
Сравнение устройств умного дома Aqara



Хабы

Центры умного дома.
Объединяют все устройства Aqara
в единую экосистему.

Видеообзор
Для чего нужен хаб — Цент…

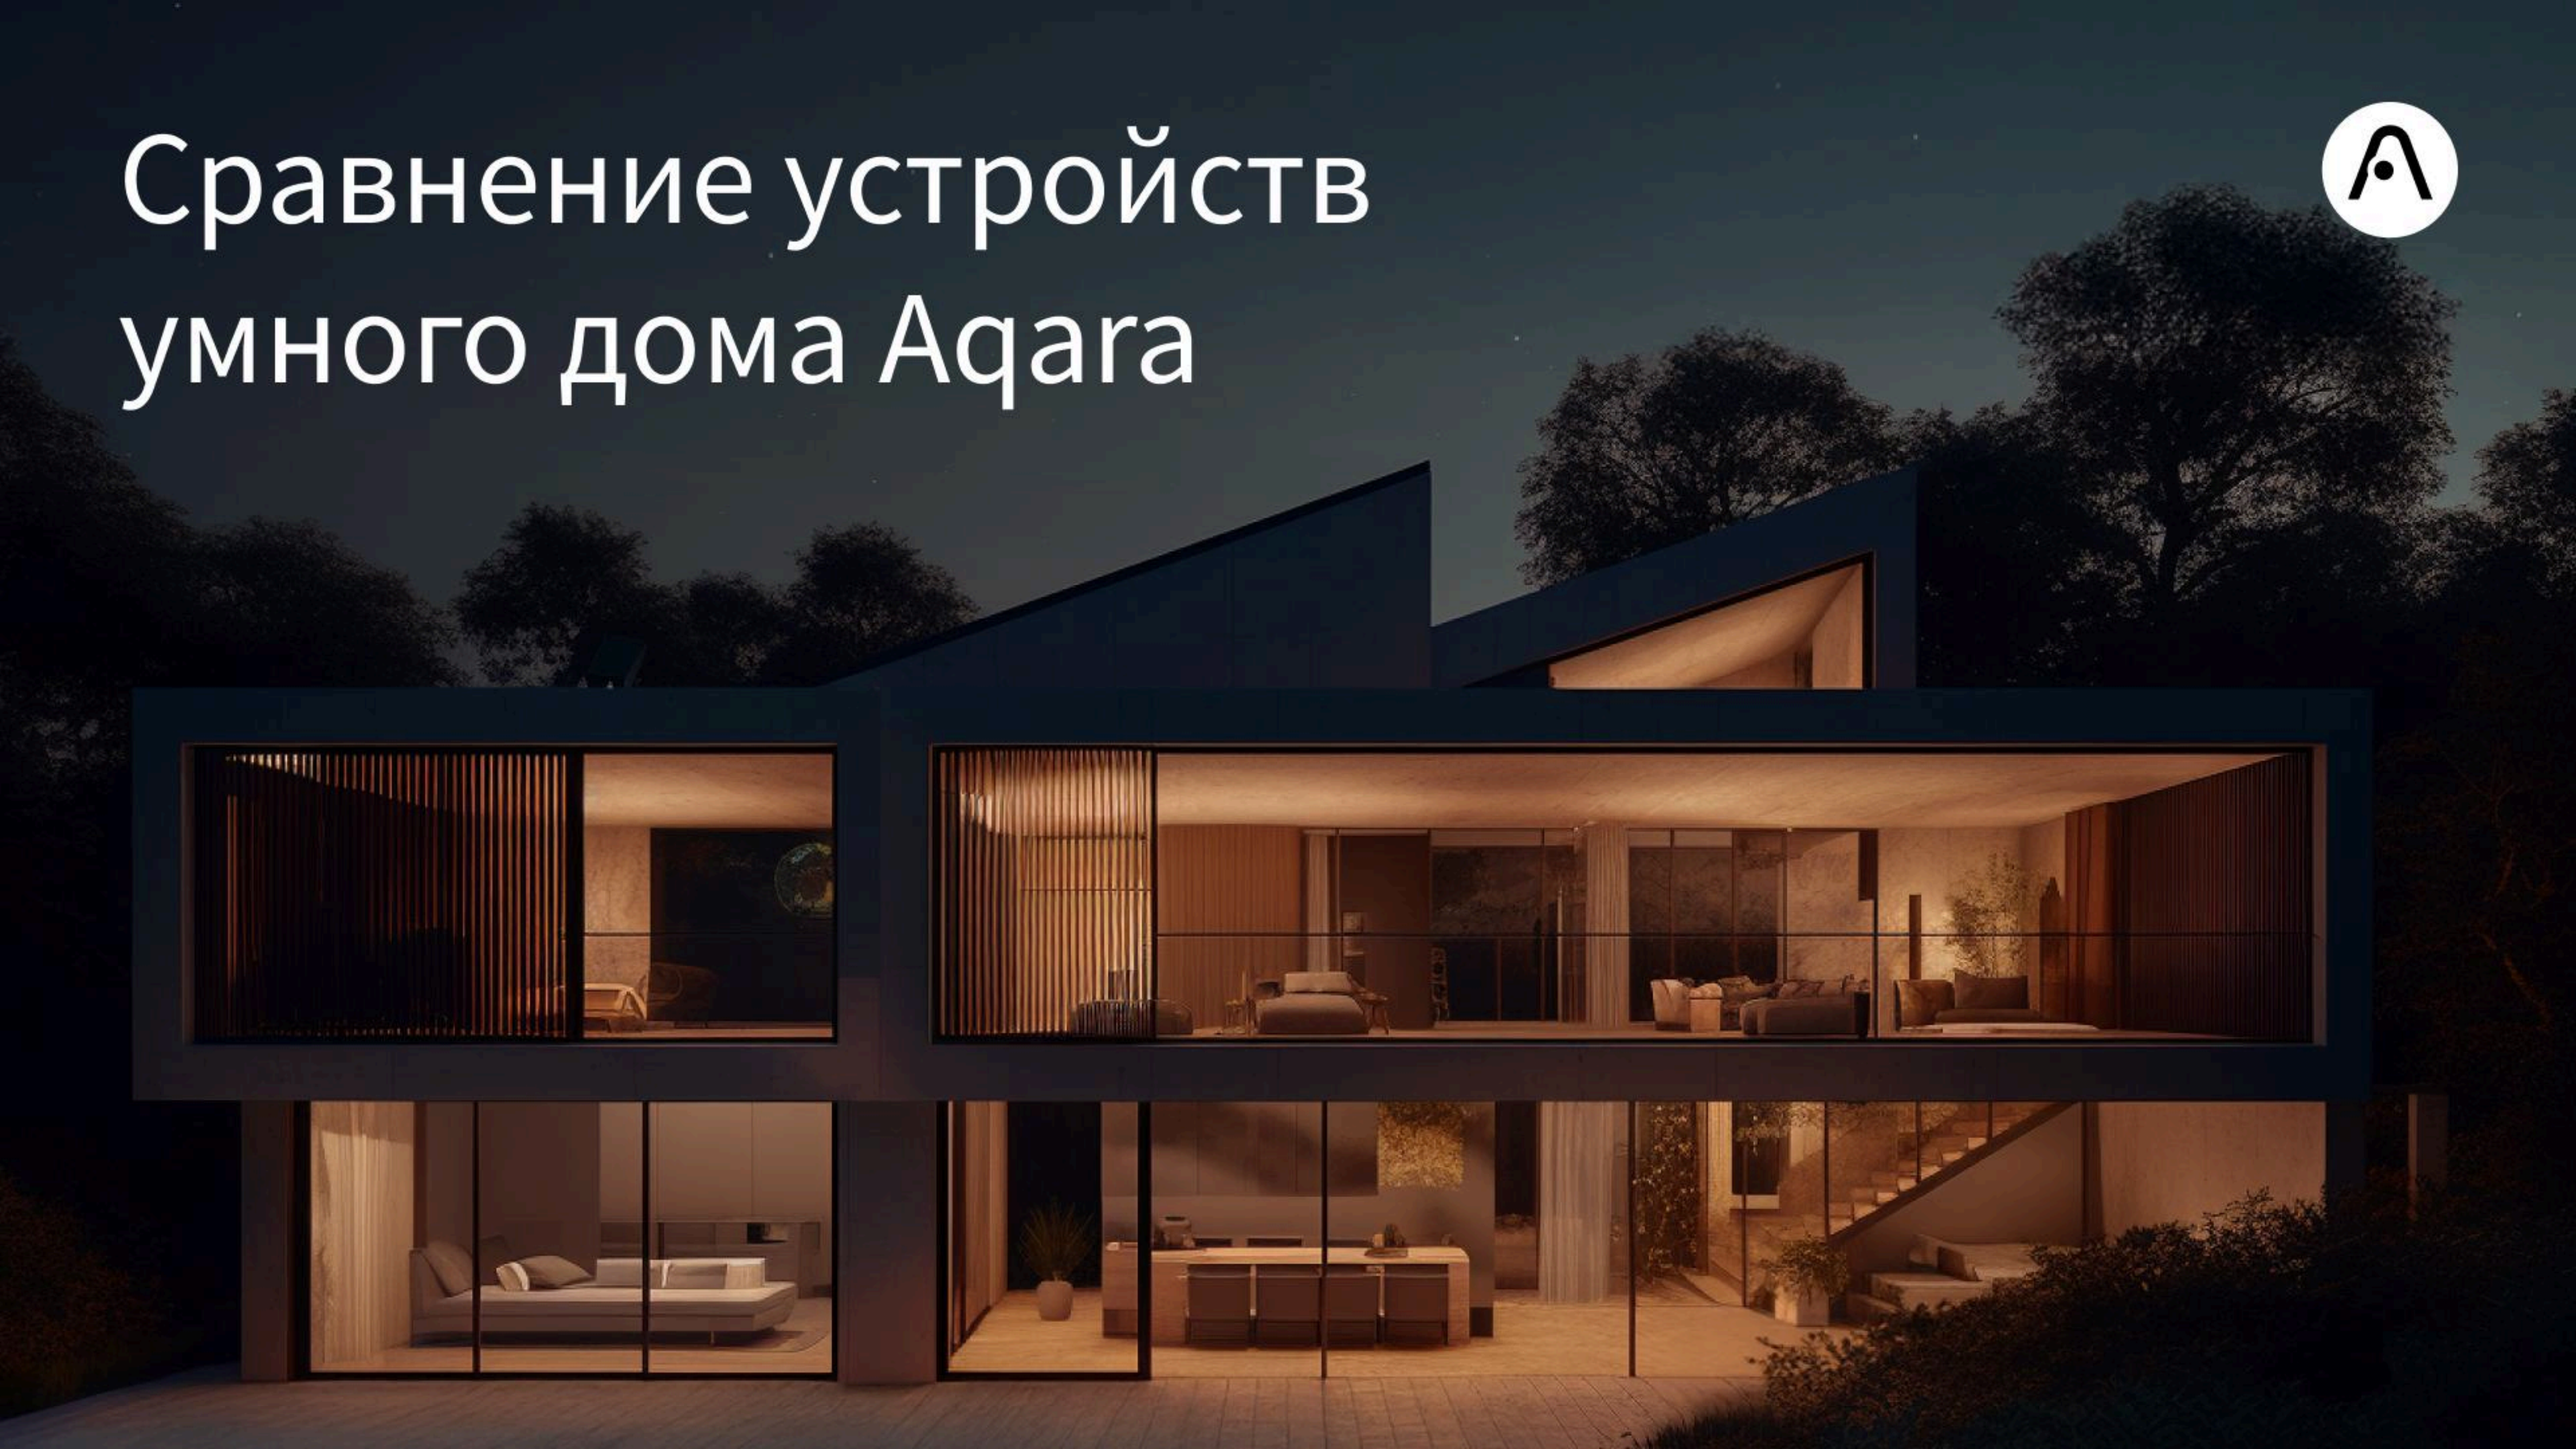

				
Модель	**Aqara M1S Gen 2**	**Aqara M2**	**Aqara M3**	**Aqara M200**
Беспроводные протоколы	Wi-Fi, Zigbee	Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth	Wi-Fi , Zigbee, Thread, Bluetooth	Wi-Fi 6 , Zigbee, Thread, Bluetooth
Макс кол-во подкл. устройств	128 при использовании ретрансляторов	128 при использовании ретрансляторов	128 Zigbee + 128 Thread	40 Zigbee + 40 Thread
Размеры	80 × 80 × 41,5 мм	100,5 × 30,75 мм	105 × 105 × 36,5 мм	100,5 × 30,75 мм
Питание	От сети	Порт Micro USB	Порт USB-C / PoE	Порт USB-C / PoE
Цвет	Белый	Чёрный	Чёрный	Чёрный
Рабочие условия	-10 °C — 40 °C/ 0 — 95%	-10 °C — 40 °C/ 0 — 95%	-10 °C — 50 °C/ 0 — 95%	-10 °C — 50 °C/ 0 — 95%
Динамик	+	+	+	+
Matter Controller	-	-	+	+
Matter Bridge	+	+	+	+
ИК-пульт	-	+	+	+
Использование на улице]	-	-	-	-
Особенности	• Пользовательские рингтоны • RGB-подсветка • Встроенный датчик освещённости	• Порт Ethernet • Порт USB-A	• Поддерживает подключение Matter устройств от сторонних производителей	• Порт USB-A

			
Модель	**Aqara E1**	**Aqara M100**	**Aqara Panel S1 Plus**
Беспроводные протоколы	Wi-Fi, Zigbee	Wi-Fi, Zigbee, Thread, Bluetooth	Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth
Макс кол-во подкл. устройств	128 при использовании ретрансляторов	20 Zigbee или 100 Thread, 40 в смешанном режиме	128 при использовании ретрансляторов
Размеры	108 × 30 × 8 мм	108 × 30 × 8 мм	172 × 86 × 43,7 мм
Питание	Порт USB-A	Порта USB-A	Порт USB-C / От сети
Цвет	Белый	Белый	Белый
Рабочие условия	-10 °C — 40 °C/ 0 — 95%	-10 °C — 40 °C/ 0 — 95%	-10 °C — 40 °C/ 0 — 95%
Динамик	-	-	+
Matter Controller	-	+	-
Matter Bridge	+	+	+
ИК-пульт	-	-	-
Использование на улице	-	-	-
Особенности	• Доступен режим Wi-Fi репитера. • Компактный размер	• Компактный размер • Поддерживает подключение Matter устройств от сторонних производителей	• Сенсорная панель с настройкой дашбордов • Встроенное двухканальным реле • Автовключение при приближении • Возможность установки в подрозетник

Модель	 Aqara G3	 Aqara G2H Pro	 Aqara G5 Pro	 Aqara E1	 Aqara G100
Беспроводные протоколы	Wi-Fi, Zigbee	Wi-Fi, Zigbee	Wi-Fi , Zigbee, Thread, Bluetooth	Wi-Fi, Bluetooth	Wi-Fi, Bluetooth
Макс кол-во подкл. устройств	128 при использовании ретрансляторов	128 при использовании ретрансляторов	128 Zigbee или 128 Thread, 40 в смешанном режиме	Не является хабом	Не является хабом
Размеры	123,4 × 85,1 × 67,8 мм	82,4 × 56,5 × 50,5 мм	70,5 × 70,5 × 89 мм	69 × 69 × 104 мм	58.16 × 58.16 × 72.25 мм
Питание	Порт USB Type-C	Порт Micro USB	Порт USB Type-C / PoE	Порт USB Type-C	Порт USB Type-C
Цвет	Белый	Белый	Белый, графит	Белый	Белый, чёрный
Разрешение	2304 x 1296p (2K)	1920 × 1080p	2688 × 1520p (Quad HD)	2304 × 1296p (2K)	2304 × 1296p (2K)
Рабочие условия	-10℃ — 40℃/ 0 — 95%	-10°C — +40°C/15 — 85%	-30°C — +50°C/0 — 95%	-10 °C — 45 °C/ 0 — 85%	-10 °C — 40 °C/ 0 — 95%
Динамик	+	+	+	+	+
Matter Controller	-	-	+	-	-
Matter Bridge	+	-	+	-	-
ИК-пульт	+	-	-	-	-
Ночной режим	Инфракрасный	Инфракрасный	Полноцветный	Инфракрасный	Инфракрасный + полноцветный (если включен прожектор)
Угол обзора	110° по диагонали 360° с учетом поворота	146° по диагонали	133° по диагонали	101° по диагонали 360° учетом поворота	140° по диагонали
Распознавание	Движение, человек, животные, звук, лица, жесты	Движение, звук	Движение, человек, животные, звук, лица, посылки, автомобили	Движение, человек, звук	Движение, человек
Использование на улице	-	-	+ (IP65)	-	+ (IP65)

Датчики

Фиксируют изменения окружающей среды и отправляют данные в приложение.



						
Модель	**Aqara T1**	**Aqara W100**	**Aqara P1**	**Aqara P2**	**Aqara T1**	**Aqara FP2**
Что отслеживает	Температуру и влажность	Температуру и влажность	Движение и освещенность	Движение и освещенность	Уровень освещенности	Присутствие и освещённость
Беспроводные протоколы	Zigbee	Thread, Zigbee, Bluetooth	Zigbee	Thread, Bluetooth	Zigbee	Wi-Fi
Размеры	36 × 36 × 9 мм	86 × 86 × 13,65 мм	ø33,1 × 41,6 мм	ø33,1 × 41,6 мм	Ø40 × 17 мм	64 × 64 × 29.5 мм
Питание	От батареи до 2 лет	От батареи до 2 лет	От батареи до 5 лет	От батареи до 2 лет	От батареи до 2 лет	Type-C 5 В, 1 А
Рабочая температура	-20° — +50°C	-20 °C ~ +60 °C	-10° — +55°C	-10° — +55°C	-10 °C ~ +50 °C	-10 °C – +50 °C
Рабочая влажность	0 ~ 95%	0 ~ 98%	0 ~ 95%	0 ~ 95%	0 ~ 95%	0 ~ 95%
Голосовые помощники	Алиса, Siri	Алиса, Siri	Алиса, Siri	Siri	Алиса, Siri	Siri
Особенности	• Можно закрепить на стикер или просто положить в нужном месте	• Поддержка Zigbee и Thread. • Поддержка стандарта Matter. • Встроенный дисплей. • 3 настраиваемые кнопки для управления.	• Долгий срок службы до 5 лет. • Три режима чувствительности.	• Для работы необходим хаб с поддержкой Thread • Поддерживает стандарт Matter	• Диапазон измерений: 0~80000 люкс • Магнитная крышка для фиксации на металлических поверхностях	

					
Модель	**Aqara T1**	**Aqara T1**	**Aqara T1**	**Aqara P2**	**Aqara P100**
Что отслеживает	Протечку	Падение, наклон, вибрацию	Открытие дверей и окон	Открытие дверей и окон	Открытие/закрытие или падение, наклон, вибрацию
Беспроводные протоколы	Zigbee 3.0	Zigbee 3.0	Zigbee 3.0	Thread, Bluetooth	Thread/Zigbee 3.0, Bluetooth
Размеры	50 × 50 × 15 мм	36 × 36 × 9 мм	41 × 22 × 11 мм	77 × 22 × 22 мм (основной блок) 36 × 11,5 × 7,3 мм (доп.блок)	45 × 31 ×13 мм
Питание	От батареи до 2 лет	От батареи до 2 лет	От батареи до 2 лет	От батареи до 2 лет	От батареи до 3 лет
Рабочая температура	-10 °C ~ +55 °C	-10 °C ~ +50 °C	-10 °C ~ +50 °C	-10 °C – +50 °C	-10 °C ~ +55 °C
Рабочая влажность	0 ~ 100%	0 ~ 95%	0 ~ 95%	0 ~ 95%	0 ~ 95%, без конденсации
Голосовые помощники	Алиса, Siri	Siri	Алиса, Siri	Siri	Siri
Особенности	• Защищён от пыли и влаги по стандарту IP67	• Дополнительное управление тройным тапом	• Состоит из 2 частей	• Для работы нужен хаб с поддержкой Thread • Поддерживает стандарт Matter • Состоит из 2 частей	• Поддерживает два режима работы: отслеживание открытия/закрытия или расширенный мониторинг состояния





Модель	Датчик газа Aqara	Датчик дыма Aqara
Что отслеживает	Утечку газа	Задымлённость
Беспроводные протоколы	Zigbee	Zigbee
Размеры	≈80,4 × 31 мм	⌀104,6 × 42 мм
Питание	От сети	От батареи до 10 лет
Рабочая температура	-10 °C ~ +50 °C	-10 °C ~ +50 °C
Рабочая влажность	0 ~ 95%	0 ~ 95%
Голосовые помощники	Алиса, Siri	Алиса, Siri
Особенности	• Встроенная мощная сирена на 85 дБ • Встроенный мигающий красный светодиод • Функция автосвязи между датчиками газа	• Встроенная мощная сирена на 90 дБ • Встроенный мигающий красный светодиод • Функция автосвязи между датчиками дыма



Освещение

Дом встречает мягким светом акцентного освещения.



Модель	 Aqara T1 CCT RGB	 DIY T1 CCT	 DIY T1 3000K	 DIY T1 3500K	 DIY T1 4000K
Световой поток	300 лм/м	760 лм/м	850 лм/м	900 лм/м	950 лм/м
Размеры	2000 × 12 × 2,8 мм	5000 × 10 × 2,2 мм	10000 × 8 × 1,8 мм	10000 × 8 × 1,8 мм	10000 × 8 × 1,8 мм
Цветовая температура	2700-6500K + RGB	2700-6500K	3000K	3500K	4000K
CRI	90	90	90	90	90
Мощность	5 Вт/м	8 Вт/м	10 Вт/м	10 Вт/м	10 Вт/м
Напряжение питания	24 В	24 В	24 В	24 В	24 В
Тип светодиодов	Корпусные светодиоды (5050–2835)	COB	COB	COB	COB
Рабочая влажность	0 ~ 95% RH, без конденсации	0 ~ 95% RH, без конденсации	0 ~ 95% RH, без конденсации	0 ~ 95% RH, без конденсации	0 ~ 95% RH, без конденсации
Рабочая температура	-20 ~ +50 °C	-20 ~ +50 °C	-20 ~ +50 °C	-20 ~ +50 °C	-20 ~ +50 °C
Протоколы	Zigbee	–	–	–	–

					
Модель	**Aqara T1**	**Aqara T2 CCT**	**Aqara T2 RGB CCT**	**Aqara T2 CCT**	**Aqara T2 RGB CCT**
Цоколь	E27	E27	E27	GU10	GU10
Световой поток	806 лм	1100 лм	1100 лм	450 лм	450 лм
Размеры	60 × 115 мм	60 × 115 мм	60 × 115 мм	50 ×54 мм	50 ×54 мм
Цветовая температура	2700-6500K	2700-6500K	2000-9000K + RGB	2700-6500K	2000-9000K + RGB
CRI	90	90	90	90	90
Мощность	9 Вт	10,5 Вт	10,5 Вт	4,9 Вт	4,9 Вт
Эквивалент	55 Вт	75 Вт	75 Вт	30 Вт	30 Вт
Угол рассеивания	200°	200°	200°	50°	50°
Срок службы светодиодов	15 000 часов	25 000 часов	25 000 часов	25 000 часов	25 000 часов
Протоколы	Zigbee, Bluetooth	Thread, Zigbee, Bluetooth	Thread, Zigbee, Bluetooth	Thread, Zigbee, Bluetooth	Thread, Zigbee, Bluetooth

		
Модель	**Aqara T1**	**Aqara T2**
Тип	Накладной	Встраиваемый
Угол рассеивания	1. 24° 2. 36° 3. 60°	Для акцентного света 1. 15° 2. 24° 3. 36° Для рассеянного света 1. 60°
Протоколы	450 лм	650 лм
Особенности	Доступен в двух цветах: белый и черный.	Имеет больше вариаций углов рассеивания.
Размеры	Корпус: Ø 71×86 мм	Корпус: Ø 82×76 мм для моделей 15°, 24°, 36° Ø 85×55 мм для модели 60°



						
Модель	**Aqara E1**	**Aqara V1**	**Aqara H2**	**Aqara Z1 Pro**	**Aqara H1**	**Aqara H1 беспроводной**
Кол-во клавиш/кнопок	1, 2	Клавиш 2, кнопок 4	Кнопок 2,4, клавиш 1,2	1-4	1-2	2
Количество коммутируемых линий	1, 2	2	1, 2	1-3	1-2	–
Протоколы	Zigbee 3.0	Zigbee, Bluetooth	Zigbee, Thread, BLE	Zigbee 3.0	Zigbee 3.0	Zigbee
Matter	–	Matter over Bridge	Matter over Thread/Bridge	–	Matter over Bridge	–
Размеры	86 × 86 × 30,15 мм	86 × 86 × 42.2 мм	86 × 86 × 45 мм	86 × 86 × 33,5 мм	86 × 86 × 37,55 мм	85,8 × 86 × 12,5 мм
Тип подрозетника	Круглый	Круглый	Круглый	Квадратный	Круглый	–
Тип подключения	С нейтралью/без нейтрали	С нейтралью	Опциональная нейтраль	Опциональная нейтраль	С нейтралью/без нейтрали	–
Питание	220 В~, 50 Гц	200 – 240 В, 50/60 Гц	200-240 В~, 50/60 Гц	220 В~, 50 Гц	100-250 В~, 50/60 Гц	От батарейки CR2450
Максимальная нагрузка	До 1100 Вт (до 5 А)	До 1920 Вт (до 8 А)	До 1920 Вт (до 8 А)	До 2200 Вт для резистивных нагрузок До 400 Вт для LED и аналогичных устройств	2000 Вт	–
Минимальная нагрузка	от 3 Вт (для версий без нейтрали)	–	От 5 Вт (если нет подключения к линии ноля)	От 3 Вт (если нейтраль не подключена)	3 Вт (для версий без нейтрали)	–
Мониторинг энерго-потребления	–	+	При подключении нейтрали	При подключении нейтрали	В версиях с нейтралью	–
Цвет	Белый	Белый	Белый, графит	Белый, графит	Белый, серый, черный, графит, бежевый, тауп	Белый, серый, черный, графит, бежевый, тауп
Рабочая температура	0°C ~ +40°C	-10°C ~ +40°C	-10°C ~ +40°C	-10°C ~ +40°C	0°C~+40°C	-10°C ~+50°C
Рабочая влажность	0-95%	0-95%	0-95%	5%-95%	5%-95%	5%-95%
Дополнительный функционал		Автоматическое включение экрана при приближении	На каждой клавише есть по две кнопки	Встроенный беспроводной диммер		Режим «Быстрого клика»

Розетки и реле

Управление устройствами
и оборудованием удалённо.



			
Модель	**Реле одноканальное T1**	**Реле одноканальное T1**	**Реле двухканальное T2**
Тип	С нейтралью	Без нейтрали	С нейтралью
Питание	100 – 250 В~, 50/60 Гц	100 – 250 В~, 50/60 Гц	100–250 В~, 50/60 Гц
Коммутируемая мощность (резистивная)	до 2500 Вт	до 1250 Вт	до 2500 Вт
Рабочая температура	0° — +35 °C	0° — +35 °C	-10°C — +40 °C
Рабочая влажность	5 — 95% относительной влажности	5 — 95% относительной влажности	0 — 95% относительной влажности, без конденсации
Особенности	Отсутствие необходимой минимальной нагрузки для работы	Подключается в разрыв фазы. Не требует подключения к нулевой линии	Питание DC: 24 – 30 В, нагрузка до 10 А, до 300 Вт; 30 – 60 В, нагрузка до 1 А, до 60 Вт
Размеры	42,9 x 40 x 19,9 мм	42,9 x 40 x 21,4 мм	45,5 × 48 × 24 мм*

*без крепления на DIN-рейку





Модель	Умная розетка Aqara	Aqara H2
Тип	Накладная	Встраиваемая
Питание	250 В~, 50/60 Гц	250 В~, 50/60 Гц
Коммутируемая мощность	до 2300 Вт	до 3680 Вт
Максимальный ток	10 А	16 А
Рабочая температура	0 °C — 35 °C	-10 °C ~ +40 °C
Рабочая влажность	0 — 95% относительной влажности	0 — 95% относительной влажности, без конденсации
Протокол	Zigbee 3.0	Zigbee 3.0
Размеры	62 × 77.5 мм	86 × 86 × 47,7 мм



Климат

Комфортная температура
и влажность во всём доме.







Модель	Aqara W600	Aqara W500
Назначение	Термостат для тёплого пола	Терморегулятор для радиатора (термостат)
Питание	на двух «пальчиковых» батареях (2 × 1,5 В AA) до 2 лет без замены	220-250 В~, 50/60 Гц
Рабочая температура	0 °C — 40 °C	0 °C — 40 °C
Рабочая влажность	0 — 95% относительной влажности, без конденсации	0 — 98% относительной влажности, без конденсации
Беспроводные протоколы	Thread/Zigbee, Bluetooth	Thread/Zigbee
Встроенные датчики	температуры	температуры и влажности
Кнопки управления	1 шт + вращающееся кольцо (не настраиваемые)	3 шт, настраиваемые
Крепление	Резьбовое соединение M30 × 1,5 мм. В комплект входят сменные адаптеры: RA, RAV, RAVL, CAL, M28x1.5, GIA	Для стандартных круглых подрозетников
Размеры	ø57×90 мм	86 × 86 × 46,8 мм




Умные шторы

Автоматизируйте закрытие штор,
когда смотрите кино.
Налаживайте биоритмы сна
открытием штор по расписанию.

Лендинг

Видеообзор
Умные шторы | Умный дом…

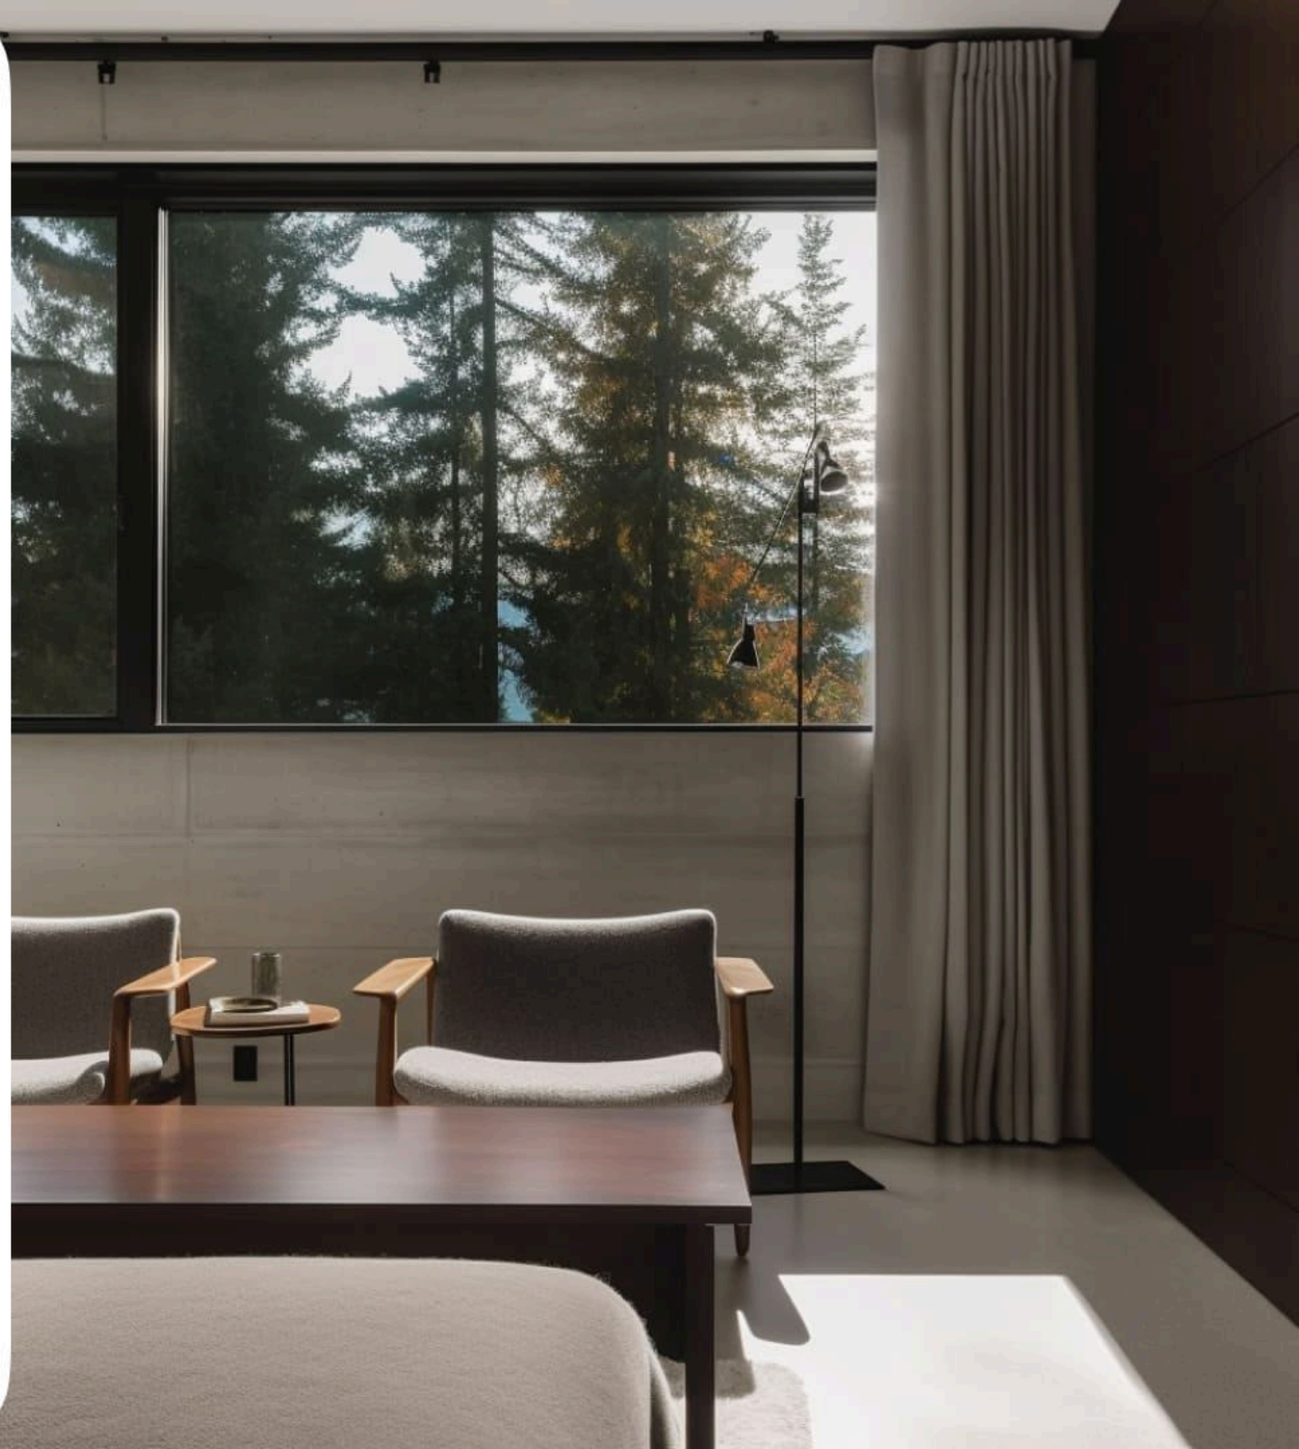

				
Модель	**Aqara**	**Aqara E1**	**Aqara**	**Aqara E1**
Ретранслятор Zigbee	+	-	+	-
Способы разблокировки	Для раздвижных штор	Для раздвижных штор	Для рулонных штор	Для рулонных штор и жалюзи
Размеры	70 x 50 x 346 мм	140,5 × 96 × 44 мм	Ø35 × 594 мм	42 × 37 × 165 мм
Питание	От сети	От аккумулятора	От сети	От аккумулятора/от сети
Протокол	Zigbee	Zigbee 3.0	Zigbee	Zigbee 3.0
Рабочая температура	-20°C — 55°C	0°C — 50°C	-10°C — 55°C	-10°C — 55°C
Рабочая влажность	10 — 90%	0 — 95%	10 — 90%	0 — 95%
Цвет	Белый	Белый	Белый	Белый
Особенности	• Мотор устанавливается на специальный карниз; • Можно управлять вручную.	• Доступен в 2 версиях для круглого и трекового карниза • Работает до 1 года без зарядки; • Встроен датчик освещённости для использования в автоматизациях.	• Подходит для управления рулонными шторами, перегородками или проекционными экранами.	• Можно закрепить на стене при помощи клейкой ленты или саморезов.

Безопасность

Забудьте о необходимости носить ключи. Заходите домой проще. На время отъезда перекрывайте воду из приложения.



Модель	 Aqara G3	 Aqara G2H Pro	 Aqara G5 Pro	 Aqara E1	 Aqara G100
Беспроводные протоколы	Wi-Fi, Zigbee	Wi-Fi, Zigbee	Wi-Fi , Zigbee, Thread, Bluetooth	Wi-Fi, Bluetooth	Wi-Fi, Bluetooth
Макс кол-во подкл. устройств	128 при использовании ретрансляторов	128 при использовании ретрансляторов	128 Zigbee или 128 Thread, 40 в смешанном режиме	Не является хабом	Не является хабом
Размеры	123,4 × 85,1 × 67,8 мм	82,4 × 56,5 × 50,5 мм	70,5 × 70,5 × 89 мм	69 × 69 × 104 мм	58.16 × 58.16 × 72.25 мм
Питание	Порт USB Type-C	Порт Micro USB	Порт USB Type-C / PoE	Порт USB Type-C	Порт USB Type-C
Цвет	Белый	Белый	Белый, графит	Белый	Белый, чёрный
Разрешение	2304 x 1296p (2K)	1920 × 1080p	2688 × 1520p (Quad HD)	2304 × 1296p (2K)	2304 × 1296p (2K)
Рабочие условия	-10℃ — 40℃/ 0 — 95%	-10°C — +40°C/15 — 85%	-30°C — +50°C/0 — 95%	-10 °C — 45 °C/ 0 — 85%	-10 °C — 40 °C/ 0 — 95%
Динамик	+	+	+	+	+
Matter Controller	-	-	+	-	-
Matter Bridge	+	-	+	-	-
ИК-пульт	+	-	-	-	-
Ночной режим	Инфракрасный	Инфракрасный	Полноцветный	Инфракрасный	Инфракрасный + полноцветный (если включен прожектор)
Угол обзора	110° по диагонали 360° с учетом поворота	146° по диагонали	133° по диагонали	101° по диагонали 360° учетом поворота	140° по диагонали
Распознавание	Движение, человек, животные, звук, лица, жесты	Движение, звук	Движение, человек, животные, звук, лица, посылки, автомобили	Движение, человек, звук	Движение, человек
Использование на улице	-	-	+ (IP65)	-	+ (IP65)

						
Модель	**Aqara U200**	**Aqara U300**	**Aqara D200i**	**Aqara N100**	**Aqara A100**	**Aqara D100**
Тип	Накладной замок	Полуавтоматический замок	Автоматический замок	Полуавтоматический замок	Полуавтоматический замок	Автоматический замок
Способы разблокировки	1. Отпечаток пальца 2. Временный пароль 3. Постоянный пароль 4. Одноразовый пароль 5. NFC-метка 6. Удаленно через приложение 7. Физический ключ 8. Bluetooth 9. Apple Home, Apple Home Key	1. Отпечаток пальца 2. Временный пароль 3. Постоянный пароль 4. Одноразовый пароль 5. NFC-метка 6. Удаленно через приложение 7. Физический ключ 8. Bluetooth 9. Apple Home, Apple Home Key	1. 3D распознавание лиц 2. Временный пароль 3. Постоянный пароль 4. Одноразовый пароль 5. NFC-метка 6. Удаленно через приложение 7. Физический ключ 8. Bluetooth 9. Apple Home, Apple Home Key	1. Отпечаток пальца 2. Временный пароль 3. Постоянный пароль 4. Одноразовый пароль 5. NFC-метка 6. Физический ключ 7. Bluetooth 8. Apple Home	1. Отпечаток пальца 2. Временный пароль 3. Постоянный пароль 4. Одноразовый пароль 5. NFC-метка 6. Удаленно через приложение 7. Физический ключ 8. Bluetooth 9. Apple Home, Apple Home Key	1. Отпечаток пальца 2. Временный пароль 3. Постоянный пароль 4. Одноразовый пароль 5. NFC-метка 6. Удаленно через приложение 7. Физический ключ 8. Bluetooth 9. Apple Home, Apple Home Key
Протоколы	Thread, Bluetooth	Thread, Bluetooth	Zigbee 3.0, Bluetooth, Wi-Fi	Zigbee 3.0, Bluetooth	Zigbee 3.0, Bluetooth	Zigbee 3.0, Bluetooth
Особенности	Быстрая установка без замены замка, сигнализация взлома, поддержка matter-over-thread, автозакрытие, пониженный уровень шума разблокировки	Установка на межкомнатные двери, функция «всегда открыто», способен работать в экстремальных условиях, поддержка Thread и Matter, автозакрытие, поддержка matter-over-thread	3D-распознавание лиц благодаря встроенному ИИ-чипу, защита от попыток обмана входа по фото. Автозакрытие и премиальный дизайн	Кнопка режима «Вне дома». Ночная задвижка. Поднятие ручки для полной блокировки/активации механизма, длительное время работы на одном комплекте батареи	Ночная задвижка, поднятие ручки для полной блокировки / активации механизма. Длительное время работы от батареи	Переключатель блокировки от детей. Технология Push&Pull
Питание	Аккумулятор/ 4xAAA, до 6 мес.	4×AA, до 10 мес.	2 аккумулятора по 5000 мАч, до 4 мес.	8XAA - до 18 мес.	8XAA - до 18 мес.	Li-Ion 2480 мАч с USB-C - до 12 мес.
Толщина дверей	Не влияет на установку	35-55 мм	40-80 мм	40-80 мм*	40-80 мм*	40-80 мм*

*При покупке специального комплекта данные модели замков можно установить на двери шириной до 120мм





Модель	Aqara G4	Aqara G400
Угол обзора	162° по диагонали	165° по диагонали
Разрешение	1920x1080 (FullHD)	1536x2048 (2K)
Ночной режим	Инфракрасный	Инфракрасный
Питание внешнего модуля	8 – 24 В переменного тока, 0,2 А, 50/60 Гц или 8 – 24 В постоянного тока, 0,5 А, LR6 (AA) x6	PoE вход: IEEE 802.3af (48 В), Винтовые зажимы: 8-24 В переменного тока, 1.3 А 50/60 Гц или 8-24 В постоянного тока, 0.8 А
Рабочая температура внешнего модуля	-18 °C — +50 °C	-20 °C ~ +50 °C
Рабочая влажность	0 — 95% относительной влажности	0 — 95% относительной влажности, без конденсации
Поддерживаемые протоколы	Wi-Fi 2,4 ГГц	Ethernet, Wi-Fi 6 2.4 ГГц/5 ГГц, Bluetooth, RF433 МГц
Размер внешнего модуля	142 × 65 × 30 мм	140 × 52 × 32 мм
Размер внутреннего модуля	65 × 65 × 28 мм	61 × 61 × 23 мм
Использование на улице	–	+ (IP65)
Пользовательский рингтон	+	+

