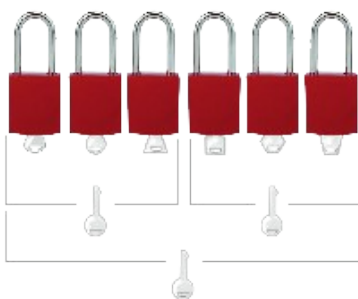
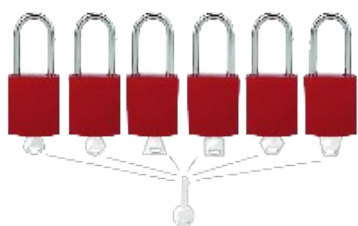


СИСТЕМЫ КЛЮЧЕЙ

**СИСТЕМА РАЗНЫЙ КЛЮЧ**

При такой системе каждый замок открывается только своим ключом. Количество уникальных секретных комбинаций означает через какое количество повториться цилиндр замка, а значит и ключ. По правилам системы ЛОТО такие повторы не допускаются

СИСТЕМА ОДИНАКОВЫЙ КЛЮЧ

При такой системе изготавливаются одинаковые замки с одинаковыми цилиндрами, ключи так же одинаковые. Тем самым достигается открытие любого замка в системе любым ключом

СИСТЕМА МАСТЕР-КЛЮЧ

При такой системе любой замок, который входит в систему «разный ключ» может быть открыт генеральным ключом – «мастер-ключом»

СИСТЕМА ГРАНД-МАСТЕР КЛЮЧ

При такой системе замки разных групп замков, которые могут входить в систему, могут быть внутри групп иметь систему разный ключ или одинаковый ключ, но любой из них может быть открыт одним генеральным ключом, который и называется мастер-ключ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Химическая стойкость



Защита от истирания



Повышенная прочность



Диэлектричность



Устойчивость к UF-лучам




Антикоррозионные свойства

ЗАМОК СО СТАЛЬНОЙ ДУЖКОЙ И КОРПУСОМ ИЗ НЕЙЛОНА



■ BLK ■ WHT ■ YLW ■ GRN ■ RED
 ■ BLU ■ GRY ■ ORG ■ PRP ■ BRW



Размеры (мм):

A — Высота дужки
 B — Ширина зазора
 C — Диаметр дужки
 D — Высота
 E — Ширина корпуса
 F — Толщина корпуса

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- Свойства замка представлены пиктограммами
- Русифицированная этикетка
- Маркировка корпуса и ключа уникальным номером
- Механизм удержания ключа в открытом положении
- Система контроля ключей (данные хранятся в системе до 5 лет, или по запросу этот срок можно увеличить)
- Возможно размещение логотипа и названия компании Заказчика
- Температурный диапазон: -20 C до +150 C

ДУЖКА незакаленная хромированная сталь 30 HRC

КОРПУС нейлон

ЦИЛИНДР цинковый сплав или латунь, 10-пиновый или 6-пиновый механизм секретности замка соответственно, количество комбинаций без повторения для системы «Разный ключ KD» – от 20 000 шт.

КЛЮЧ латунь 2 мм, перфокарта или английский по запросу

СИСТЕМЫ КЛЮЧЕЙ




Артикул	A	B	C	D	E	F
P1111	20	20	6	45	38	19
P1112	25	20	6	45	38	19
P1113	38	20	6	45	37	19
P1115	76	20	6	45	37	19
P1116	25	17	4,7	34	32	16

ЗАМОК СО СТАЛЬНОЙ ДУЖКОЙ D 6 мм И УДЛИНЕННЫМ КОРПУСОМ ИЗ НЕЙЛОНА



■ BLK ■ WHT ■ YLW ■ GRN ■ RED
 ■ BLU ■ GRY ■ ORG ■ PRP ■ BRW



Размеры (мм):

A — Высота дужки
 B — Ширина зазора
 C — Диаметр дужки
 D — Высота
 E — Ширина корпуса
 F — Толщина корпуса

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- Свойства замка представлены пиктограммами
- Механизм удержания ключа в открытом положении
- Русифицированная этикетка
- Маркировка корпуса и ключа уникальным номером
- Система контроля ключей (данные хранятся в системе до 5 лет, или по запросу этот срок можно увеличить)
- Возможно размещение логотипа и названия компании Заказчика
- Температурный диапазон: -20 C до +150 C

ДУЖКА незакаленная хромированная сталь 30 HRC

КОРПУС нейлон

ЦИЛИНДР цинковый сплав или латунь, 10-пиновый или 6-пиновый механизм секретности замка соответственно, количество комбинаций без повторения для системы «Разный ключ KD» – от 20 000 шт.

КЛЮЧ латунь 2 мм, перфокарта или английский по запросу

СИСТЕМЫ КЛЮЧЕЙ




Артикул	A	B	C	D	E	F
P1121	38	20	6	75	45	19
P1123	76	20	6	75	45	19

ЗАМОК С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ДУЖКОЙ D 4 и D 6 мм
И НЕЙЛОНОВЫМ КОРПУСОМ



- BLK WHT YLW GRN RED
BLU GRY ORG PRP BRW

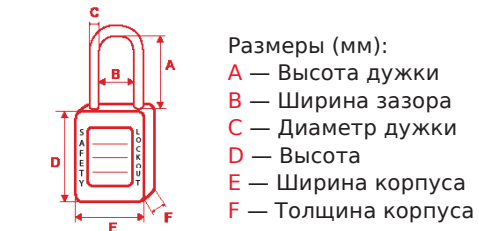

ХАРАКТЕРИСТИКИ: СИСТЕМЫ КЛЮЧЕЙ

- Свойства замка представлены пиктограммами
Механизм удержания ключа в открытом положении
Русифицированная этикетка
Маркировка корпуса и ключа уникальным номером
Система контроля ключей (данные хранятся в системе до 5 лет, или по запросу этот срок можно увеличить)
Возможно размещение логотипа и названия компании Заказчика
Температурный диапазон: -20 С до+ 150 С


ДУЖКА нержавеющая сталь AISI 316
КОРПУС нейлон
ЦИЛИНДР цинковойсплав или латунь,10-пиновыйили 6-пиновыймеханизм секретностизамкасоответственноМатериалцилиндраи количество секретных комбинаций «Разный ключ KD» (см. таблицу)
КЛЮЧ латунь 2мм, перфокарта или английский по запросу

Table with 9 columns: Артикул, A, B, C, D, E, F, Кол-во секретных комбинаций, Цилиндр. Rows include models P1151, P1110, and P1154.

ЗАМОК СО СТАЛЬНОЙ ДУЖКОЙ И НЕЙЛОНОВЫМ КОРПУСОМ



- BLK WHT YLW GRN RED
BLU GRY ORG PRP

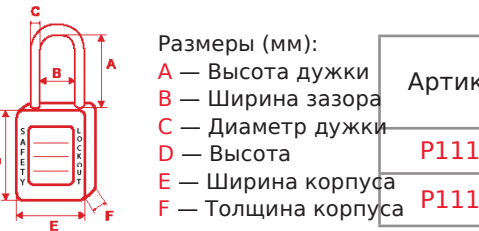

ХАРАКТЕРИСТИКИ: СИСТЕМЫ КЛЮЧЕЙ

- Свойства замка представлены пиктограммами
Механизм удержания ключа в открытом положении
Русифицированная этикетка
Маркировка корпуса и ключа уникальным номером
Система контроля ключей (данные хранятся в системе до 5 лет, или по запросу этот срок можно увеличить)
Возможно размещение логотипа и названия компании Заказчика
Температурный диапазон: -20 С до +150 С


ДУЖКА стальная, алюминиевая
КОРПУС нейлон
ЦИЛИНДР механизм секретности замка – 6-пиновый. Материал цилиндра и количество секретных комбинаций «Разный ключ KD» (см. таблицу)
КЛЮЧ латунь 2мм, английский тип ключа

Table with 10 columns: Артикул, Материал дужки, A, B, C, D, E, F, Кол-во секретных комбинаций, Цилиндр. Rows include models P1116 and P1117.

ПЫЛЕ/ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ ЗАМОК



- BLK
- WHT
- YLW
- GRN
- RED
- BLU
- GRY
- ORG
- PRP



Размеры (мм):
A — Высота дужки
B — Ширина зазора
C — Диаметр дужки
D — Высота
E — Ширина корпуса
F — Толщина корпуса

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- Свойства замка представлены пиктограммами
- Механизм удержания ключа в открытом положении
- Русифицированная этикетка
- Маркировка корпуса и ключа уникальным номером
- Система контроля ключей (данные хранятся в системе до 5 лет, или по запросу этот срок можно увеличить)
- Возможно размещение логотипа и названия компании Заказчика
- Температурный диапазон: -20 С до+ 150 С

СИСТЕМЫ КЛЮЧЕЙ



- ДУЖКА

три варианта исполнения дужки: незакаленная сталь 30HRC, нержавеющая сталь или алюминий
- КОРПУС

см. таблицу
- ЦИЛИНДР

цинковой спавили латунь, 10-пиновый или 6-пиновый механизм секретности замка соответственно. Материал цилиндра и количество секретных комбинаций «Разный ключ KD» (см. таблицу)
- КЛЮЧ


латунь 2 мм, перфокарта или английский по запросу
- ДОПОЛНИТЕЛЬНО

защита дужки замка и/или входа в личину замка
искробезопасность, взрывобезопасность, немагнитность

ЗАМОК С ЛАТУННОЙ/АЛЮМИНИЕВОЙ ДУЖКОЙ И ТЕЛОМ ИЗ ABS ПЛАСТИКА



- BLK
- WHT
- YLW
- GRN
- RED
- BLU
- GRY
- ORG
- PRP



Размеры (мм):
A — Высота дужки
B — Ширина зазора
C — Диаметр дужки
D — Высота
E — Ширина корпуса
F — Толщина корпуса

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- Свойства замка представлены пиктограммами
- Механизм удержания ключа в открытом положении
- Русифицированная этикетка
- Маркировка корпуса и ключа уникальным номером
- Система контроля ключей (данные хранятся в системе до 5 лет, или по запросу этот срок можно увеличить)
- Возможно размещение логотипа и названия компании Заказчика
- Температурный диапазон: -40 С до +88 С

СИСТЕМЫ КЛЮЧЕЙ



- ДУЖКА

латунь / алюминий
- КОРПУС

abs пластик
- ЦИЛИНДР

латунь, 6-пиновый механизм секретности замка, количество секретных комбинаций «Разный ключ KD» 5 000
- КЛЮЧ


латунь 2 мм, перфокарта или английский по запросу

Артикул	Материал дужки	A	B	C	D	E	F
P1152	латунь	38	20	6	45	40	19
P1153	алюминий искробезопасный	38	20	6	45	40	19

ЗАМОК С ТРОСОВОЙ ДУЖКОЙ И КОРПУСОМ ИЗ НЕЙЛОНА



BLK WHT YLW GRN RED
BLU GRY ORG PRP



Размеры (мм):
A — Высота дужки
B — Ширина зазора
C — Диаметр дужки
D — Высота
E — Ширина корпуса
F — Толщина корпуса

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- Свойства замка представлены пиктограммами
- Русифицированная этикетка;
- Маркировка корпуса и ключа уникальным номером
- Механизм удержания ключа в открытом положении
- Система контроля ключей (данные хранятся в системе до 5 лет, или по запросу этот срок можно увеличить)
- Возможно размещение логотипа и названия компании Заказчика
- Температурный диапазон: -20 С до +150 С

СИСТЕМЫ КЛЮЧЕЙ




ДУЖКА — нержавеющий гибкий трос
КОРПУС — нейлон
ЦИЛИНДР — цинковый сплав, 10-пиновый механизм секретности замка, количество комбинаций без повторения для системы «Разный ключ KD» от 20 000 шт.
КЛЮЧ — латунь 2 мм, перфокарта или английский по запросу

Артикул	A	B	C	D	E	F
P1148	150	26	3,2	45	40	19
P1149	175	26	3,2	45	40	19
P1150	250	26	3,2	45	40	19

ЗАМОК С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУЖКОЙ И КОРПУСОМ ИЗ НЕЙЛОНА



BLK WHT YLW GRN RED
BLU GRY ORG PRP



Размеры (мм):
A — Высота дужки
B — Ширина зазора
C — Диаметр дужки
D — Высота
E — Ширина корпуса
F — Толщина корпуса

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- Свойства замка представлены пиктограммами
- Русифицированная этикетка
- Маркировка корпуса и ключа уникальным номером
- Механизм удержания ключа в открытом положении
- Система контроля ключей (данные хранятся в системе до 5 лет, или по запросу этот срок можно увеличить)
- Возможно размещение логотипа и названия компании Заказчика
- Температурный диапазон: -20 С до +150 С

СИСТЕМЫ КЛЮЧЕЙ




ДУЖКА — нейлон
КОРПУС — нейлон
ЦИЛИНДР — материал цилиндра, механизм секретности замка, количество комбинаций без повторения для системы «Разный ключ KD» (см. таблицу)
КЛЮЧ — латунь 2 мм, перфокарта или английский по запросу

Артикул	A	B	C	D	E	F	PIN	Цилиндр	KD
P1131	38	20	6	45	38	19	10	цинковый сплав	от 20 000
P1133	38	20	4	45	38	19	6	латунь	от 20 000
P1132	76	20	6	45	38	19	10	цинковый сплав	от 20 000

ЗАМОК С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУЖКОЙ D 4,7 мм И КОРПУСОМ ИЗ НЕЙЛОНА



BLK WHT YLW GRN RED
BLU GRY ORG PRP



Размеры (мм):
A — Высота дужки
B — Ширина зазора
C — Диаметр дужки
D — Высота
E — Ширина корпуса
F — Толщина корпуса

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- Свойства замка представлены пиктограммами
- Русифицированная этикетка
- Маркировка корпуса и ключа уникальным номером
- Механизм удержания ключа в открытом положении
- Система контроля ключей (данные хранятся в системе до 5 лет, или по запросу этот срок можно увеличить)
- Возможно размещение логотипа и названия компании Заказчика
- Температурный диапазон: -20 С до +150 С

ДУЖКА нейлон

КОРПУС нейлон

ЦИЛИНДР латунь, 6-пиновый механизм секретности замка, количество комбинаций без повторения для системы «Разный ключ KD» – от 20 000 шт.

КЛЮЧ латунь 2 мм, английский

СИСТЕМЫ КЛЮЧЕЙ




Артикул	A	B	C	D	E	Цилиндр
P1134	25	17	4,7	34	32	латунь

ПЫЛЕЗАЩИЩЕННЫЙ ЗАМОК С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУЖКОЙ ИЗ НЕЙЛОНА



BLK WHT YLW GRN RED
BLU GRY ORG PRP



Размеры (мм):
A — Высота дужки
B — Ширина зазора
C — Диаметр дужки
D — Высота
E — Ширина корпуса
F — Толщина корпуса

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- Свойства замка представлены пиктограммами
- Механизм удержания ключа в открытом положении
- Русифицированная этикетка
- Маркировка корпуса и ключа уникальным номером
- Система контроля ключей (данные хранятся в системе до 5 лет, или по запросу этот срок можно увеличить)
- Возможно размещение логотипа и названия компании Заказчика
- Температурный диапазон: -20 С до +150 С

ДУЖКА нейлон

КОРПУС нейлон

ЦИЛИНДР цинковый сплав, 10-пиновый механизм секретности замка, количество комбинаций без повторения для системы «Разный ключ KD» от 20 000 шт.

КЛЮЧ латунь 2 мм, перфокарта или английский по запросу

ДОПОЛНИТЕЛЬНО защита дужки замка и/или входа в личину замка
искробезопасность, взрывобезопасность, немагнитность

СИСТЕМЫ КЛЮЧЕЙ




Артикул	A	B	C	D	E	F
P1252	38	20	6	45	38	19

ЗАМОК С БЕСКОНТАКТНЫМ КЛЮЧОМ



■ BLK ■ WHT ■ YLW ■ GRN
■ RED ■ BULG ■ PRP



Размеры (мм):
A — Высота дужки
B — Ширина зазора
C — Диаметр дужки
D — Высота
E — Ширина корпуса
F — Толщина корпуса

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- Свойства замка представлены пиктограммами
- Русифицированная этикетка;
- Маркировка корпуса и ключа уникальным номером
- Разъем Micro-USB для зарядки замка
- Перезаряжаемая батарея, работающая без подзарядки до 6 месяцев
- Электронный ключ
- Температурный диапазон: -57 до 177 С

СИСТЕМЫ КЛЮЧЕЙ




ДУЖКА огнеупорный сплав цинка и слой изолирующего покрытия
КОРПУС нейлон
КЛЮЧ элетромагнитная карта

Артикул	A	B	C	D	E	F
P1511	37,6	20	6,3	51,5	44	23

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ЗАМОК



■ GRY



Размеры (мм):
A — Высота дужки
B — Ширина зазора
C — Диаметр дужки
D — Высота
E — Ширина корпуса
F — Толщина корпуса

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- Свойства замка представлены пиктограммами
- Русифицированная этикетка
- Маркировка корпуса и ключа уникальным номером
- Механизм удержания ключа в открытом положении
- Система контроля ключей (данные хранятся в системе до 5 лет, или по запросу этот срок можно увеличить)
- Возможно размещение логотипа и названия компании Заказчика

СИСТЕМЫ КЛЮЧЕЙ



ДУЖКА незакаленная сталь 30HRC.
КОРПУС высокопрочная ламинированная сталь
ЦИЛИНДР стальной, 10-пиновый механизм секретности замка, количество комбинаций без повторения для системы «Разный ключ KD» 10 000 шт. Благодаря двойному запирающему устройству обеспечивает высокую устойчивость взлому и механическим повреждениям


КЛЮЧ латунь 2мм, английский ключ

Артикул	A	B	C	D	E	F
P1211	27	19,5	6	36,2	40	23,5
P1212	46	19,5	6	36,2	40	23,5

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ЗАМОК ЛОТО С БАМПЕРОМ



■ BLU



Размеры (мм):
A — Высота дужки
B — Ширина зазора
C — Диаметр дужки
D — Высота
E — Ширина корпуса
F — Толщина корпуса

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- Свойства замка представлены пиктограммами
- Русифицированная этикетка
- Маркировка корпуса и ключа уникальным номером
- Механизм удержания ключа в открытом положении
- Система контроля ключей (данные хранятся в системе до 5 лет, или по запросу этот срок можно увеличить)
- Возможно размещение логотипа и названия компании Заказчика
- Температурный диапазон: -57 С до +98 С
- Варианты цвета бамперов по запросу

СИСТЕМЫ КЛЮЧЕЙ




- ДУЖКА** незакаленная сталь 30HRC
КОРПУС оцинкованный стальной, выполнен из высокопрочных слоев, наборный
ЦИЛИНДР латунь, 6-пиновый механизм секретности замка, количество комбинаций без повторения для системы «Разный ключ KD» 30-50 шт. Системы "Одинаковый ключ КА" и "Мастер-ключ МК" по запросу
КЛЮЧ никелированная сталь, толщиной 2 мм, английский ключ

Артикул	A	C	D	E
P1221	16	5	27	31
P1301	25	6	34	40
P1222	24,5	6	32	40
P1302	39	6	34	40
P1303	52	6	32,5	40
P1304	67	6	34	40
P1224	25	7	32,5	45
P1225	25	7	35	45
P1226	29	9	37	50
P1227	60	9	37	50

ЗАМОК СТАЛЬНОЙ, ПОКРЫТЫЙ ABS ПЛАСТИКОМ



■ YLW ■ RED



Размеры (мм):
A — Высота дужки
B — Ширина зазора
C — Диаметр дужки
D — Высота
E — Ширина корпуса
F — Толщина корпуса

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- Свойства замка представлены пиктограммами
- Русифицированная этикетка
- Маркировка корпуса и ключа уникальным номером
- Температурный диапазон: -57 С до +98 С

СИСТЕМЫ КЛЮЧЕЙ




- ДУЖКА** незакаленная сталь 30HRC
КОРПУС стальной, покрытый ABS-пластиком
ЦИЛИНДР стальной
КЛЮЧ латунь 2 мм, английский

Артикул	A	C	D	E
P1261	25	6	39	42
P1262	35	6	39	42
P1263	65	6	39	42

ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПЫЛЕ/ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ЗАМОК LOTO



■ BLU ■ YLW ■ RED



Размеры (мм):
A — Высота дужки
B — Ширина зазора
C — Диаметр дужки
D — Высота
E — Ширина корпуса
F — Толщина корпуса

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- Свойства замка представлены пиктограммами
- Русифицированная этикетка
- Маркировка корпуса и ключа уникальным номером
- Механизм удержания ключа в открытом положении
- Возможно размещение логотипа и названия компании Заказчика
- Температурный диапазон: - 57 С до +98 С

СИСТЕМЫ КЛЮЧЕЙ



ДУЖКА закаленная сталь 52 HRC, покрытая ПВХ или ABS
КОРПУС высокопрочная ламинированная сталь
ЦИЛИНДР латунь, 3-5-пиновый механизм секретности замка, количество комбинаций без повторения для системы «Разный ключ KD» 30-50 шт.
КЛЮЧ никелированная сталь, толщиной 2,5 мм

Артикул	A	B	C	D	E	F
P1232	25	19.5	7.3	41	48	31
P1235	39	22,5	7,3	41	48	31
P1237	74	31,4	11,8	56,5	68	28,5

НАКЛАДКА ИЗ ПЛАСТИКА НА КЛЮЧ



■ BLK ■ WHT ■ YLW ■ GRN ■ RED
■ BLU ■ GRY ■ ORG ■ PRP

ХАРАКТЕРИСТИКИ:




- Диэлектрическая накладка на ключ, представлена 9-ю цветами

АРТИКУЛ P11KC

ЗАМОК СО СТАЛЬНОЙ ДУЖКОЙ И АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ LOTO



■ BLK ■ WHT ■ YLW ■ GRN ■ RED
■ BLU ■ ORG ■ PRP



Размеры (мм):
A — Высота дужки
B — Ширина зазора
C — Диаметр дужки
D — Высота
E — Ширина корпуса
F — Толщина корпуса

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- Свойства замка представлены пиктограммами
- Русифицированная этикетка
- Маркировка корпуса и ключа уникальным номером
- Механизм удержания ключа в открытом положении
- Система контроля ключей (данные хранятся в системе до 5 лет, или по запросу этот срок можно увеличить)
- Возможно размещение логотипа и названия компании Заказчика
- Температурный диапазон: -57 С до + 98 С

СИСТЕМЫ КЛЮЧЕЙ



ДУЖКА незакаленная сталь 30HRC
КОРПУС алюминий с нанесением высокопрочного окрашивающего покрытия методом оксидирования

ЦИЛИНДР стальной, 10-пиновый механизм секретности замка, количество комбинаций без повторения для системы «Разный ключ KD» 20 000 шт.


КЛЮЧ латунь или сплав 2 мм, английский ключ

Артикул	A	B	C	D	E	F
P1241	20	20	6	45	40	19
P1242	25	20	6	45	40	19
P1243	38	20	6	45	40	19
P1244	76	20	6	45	40	19

ЗАМОК С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ДУЖКОЙ D 6 ММ И АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ LOTO



■ BLK ■ WHT ■ YLW ■ GRN ■ RED
■ BLU ■ ORG ■ PRP



Размеры (мм):
A — Высота дужки
B — Ширина зазора
C — Диаметр дужки
D — Высота
E — Ширина корпуса
F — Толщина корпуса

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- Свойства замка представлены пиктограммами
- Русифицированная этикетка
- Маркировка корпуса и ключа уникальным номером
- Механизм удержания ключа в открытом положении
- Система контроля ключей (данные хранятся в системе до 5 лет, или по запросу этот срок можно увеличить)
- Возможно размещение логотипа и названия компании Заказчика
- Температурный диапазон: -57 С до + 98 С

СИСТЕМЫ КЛЮЧЕЙ



ДУЖКА нержавеющая сталь
КОРПУС алюминий с нанесением высокопрочного окрашивающего покрытия методом оксидирования.

ЦИЛИНДР цинковый сплав, 10-пиновый механизм секретности замка, количество комбинаций без повторения для системы «Разный ключ KD» 20 000 шт.

КЛЮЧ латунь или сплав 2 мм, английский ключ

Артикул	A	B	C	D	E	F
P1245	20	20	6	45	40	19
P1246	25	20	6	45	40	19
P1247	38	20	6	45	40	19
P1248	76	20	6	45	40	19

ЧЕХЛЫ СИЛИКОНОВЫЕ



■ BLK

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- Пыле и влагозащитный чехол для замка
- Материал – силикагель
- Подходит для замков с диаметром дужки 6 мм, размер тела замка 45 x 38 мм, тип тела В

Артикул	D	E
P111C	45	38



□ WHT

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- Пыле и влагозащитный чехол для замка
- Материал – силикагель.
- Подходит для замков с диаметром дужки 6 мм, размер тела 45 x 38 мм, тип тела А,В,С,Д,Е.

Артикул	D	E
P112C	45	38

БЛОКИРАТОРЫ МИНИАТЮРНЫХ АВТОМАТОВ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Блокиратор миниатюрных автоматов блокирует выключатели имеющие отверстия. Фиксация происходит за счет встроенных усов из нержавеющей стали, которые вогнуты наружу. Блокирует автоматы с шириной язычка до 12,7 мм. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 7 мм

Артикул EL571



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Блокирует автоматические выключатели практически всех типов, а также поворотные выключатели с вращающимися ручками. Фиксация происходит за счет встроенного винта из нержавеющей стали. Блокирует автоматы с шириной язычка до 9 мм. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 8 мм

Артикул EL570



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Блокиратор миниатюрных автоматов, блокирует выключатели в положении OFF и ON. Фиксация происходит за счет встроенных усов из нержавеющей стали, которые вогнуты наружу. Блокирует автоматы с шириной язычка до 20 мм. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 8 мм

Артикул EL569



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Блокиратор миниатюрных автоматов, блокирует выключатели в положении OFF и ON. Фиксация происходит за счет встроенных усов из нержавеющей стали, которые вогнуты наружу. Блокирует автоматы с шириной язычка до 11 мм. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 8 мм

Артикул EL568

БЛОКИРАТОР МИНИАТЮРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Блокиратор миниатюрных автоматических выключателей. Блокирует автоматические выключатели с шириной язычка от 7 мм до 15 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из нейлона. Выдерживает температуры с -20 до 150 С, обладает химически коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV лучам, к механическим повреждениям. Позволяет навесить один замок, с диаметром дужки не более 7 мм.

АРТИКУЛ EL559

ЗАЩЕЛКИВАЮЩИЙСЯ БЛОКИРАТОР ОДНОПОЛЮСНЫХ МИНИАВТОМАТОВ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Защелкивающийся блокиратор однополюсных миниатюрных автоматических выключателей имеющих отверстие с пазом. Позволяет навесить один замок, с диаметром дужки не более 7 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из нейлона. Обладает химически коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям.

АРТИКУЛ EL542

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОКИРАТОР АВТОМАТОВ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Мультифункциональный блокиратор для автоматических выключателей практически всех типов малого и среднего размера. Сделан из крепкого нейлона. Монтируется с помощью латунного винта, с хромированным покрытием. Ширина захвата до 10 мм. Позволяет навесить один замок, с диаметром дужки не более 7 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из нейлона. Обладает химически и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям.

АРТИКУЛ EL586

БЛОКИРАТОР МИНИАТЮРНЫХ АВТОМАТОВ POS



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Блокиратор миниатюрных автоматов POS, подходит для большинства однополюсных и многополюсных автоматов европейского типа. Фиксация происходит за счет встроенных усов из нержавеющей стали, которые вогнуты наружу. Блокирует автоматы с шириной язычка до 12 мм. Подходит для автоматов до 60А. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 7 мм

Артикул EL538

БЛОКИРАТОР МИНИАТЮРНЫХ АВТОМАТОВ POW



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Блокиратор миниатюрных автоматов POW, подходит для большинства однополюсных и многополюсных автоматов европейского типа. Фиксация происходит за счет встроенных усов из нержавеющей стали, которые вогнуты наружу. Блокирует автоматы с шириной язычка до 20 мм. Подходит для автоматов до 60А. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 7 мм

Артикул EL540

БЛОКИРАТОР МИНИАТЮРНЫХ АВТОМАТОВ PIS



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Блокиратор миниатюрных автоматов PIS, подходит для большинства однополюсных и многополюсных автоматов европейского типа. Фиксация происходит за счет встроенных усов из нержавеющей стали, которые вогнуты внутрь. Блокирует автоматы с шириной язычка до 12 мм. Подходит для автоматов до 60А. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 7 мм

Артикул EL539

БЛОКИРАТОР МИНИАТЮРНЫХ АВТОМАТОВ TBLO



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Блокиратор миниатюрных автоматов Tie Bar – соединительная планка, подходит для большинства больших и много- полюсных автоматов европейского типа, соединенных поперечной планкой. Фиксация происходит за счет винта, регулируемого колесиком накаткой. Позволяет навесить два замка, с диаметром дужки не более 7 мм

АРТИКУЛ EL541

ЛИТОЙ БЛОКИРАТОР ОДНОПОЛЮСНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



■ YLW

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Литой блокиратор миниатюрных однополюсных автоматов, подходит для автоматов шириной выключателя до 7,7 мм. Монтируется с помощью отвертки. Позволяет навесить один замок, с диаметром дужки не более 7 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из нейлона. Обладает химически и коррозионно- стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

АРТИКУЛ EL546

ЛИТОЙ БЛОКИРАТОР 2-4-х ПОЛЮСНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Литой блокиратор миниатюрных 2-4-х полюсных автоматов. Монтируется с помощью отвертки. Позволяет навесить один замок, с диаметром дужки не более 7 мм. Прочный, долговечный блокиратор. Обладает химически и коррозионно- стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

АРТИКУЛ EL551

ЛИТОЙ БЛОКИРАТОР АВТОМ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДО 5 мм ШИРИНОЙ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:




МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Литой блокиратор для миниатюрных и средних автоматов. Ширина захвата до 5 мм. Монтируется с помощью отвертки. Позволяет навесить один замок, с диаметром дужки не более 7 мм. Прочный, долговечный блокиратор. Обладает химически и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

Артикул EL553

ЛИТОЙ БЛОКИРАТОР АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДО 5 мм ШИРИНОЙ

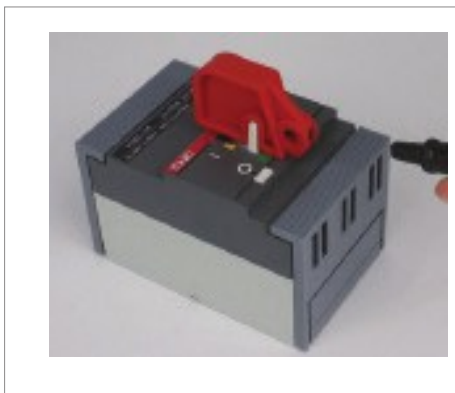

■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Литой блокиратор для миниатюрных и средних автоматов. Ширина захвата до 5 мм. Монтируется с помощью отвертки. Позволяет навесить один замок, с диаметром дужки не более 7 мм. Прочный, долговечный блокиратор. Обладает химически и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

Артикул EL554

ЗАЩЕЛКИВАЮЩИЙСЯ БЛОКИРАТОР ДВУХПОЛЮСНЫХ МИНИАВТОМАТОВ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Защелкивающийся блокиратор двухполюсных миниатюрных автоматов больших размеров имеющий единственную поперечную планку. Позволяет навесить один замок, с диаметром дужки не более 7 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из нейлона. Обладает химически и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, механическим повреждениям

Артикул EL545

ЗАЩЕЛКИВАЮЩИЙСЯ БЛОКИРАТОР ДВУХПОЛЮСНЫХ МИНИАВТОМАТОВ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Защелкивающийся блокиратор двухполюсных миниатюрных автоматов больших размеров, имеющий соединительную поперечную планку. Позволяет навесить один замок, с диаметром дужки не более 7 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из нейлона. Обладает химически и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

АРТИКУЛ EL543

ЗАЩЕЛКИВАЮЩИЙСЯ БЛОКИРАТОР ОДНОПОЛЮСНЫХ МИНИАВТОМАТОВ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Защелкивающийся блокиратор однополюсных миниатюрных автоматов, имеющих отверстие с двух сторон в язычке выключателя. Позволяет навесить один замок, с диаметром дужки не более 7 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из нейлона. Обладает химически и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

АРТИКУЛ EL555

ЗАЩЕЛКИВАЮЩИЙСЯ БЛОКИРАТОР ОДНОПОЛЮСНЫХ МИНИАВТОМАТОВ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Защелкивающийся блокиратор однополюсных миниатюрных автоматов, имеющих отверстие с пазом. Позволяет навесить один замок, с диаметром дужки не более 7 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из нейлона. Обладает химически и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

АРТИКУЛ EL544

ЗАЩЕЛКИВАЮЩИЙСЯ БЛОКИРАТОР АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



■ YLW

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон/abs пластик

ОПИСАНИЕ

Блокиратор автоматов Шнайдер Электрик. Имеет 1 отверстие для навешивания замка. Максимальный диаметр дужки замка 6 мм.

Артикул EL601

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОКИРАТОР АВТОМАТОВ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Новый блокиратор электрических автоматов с регулируемой измерительной шкалой. Блокирующая планка 40 мм длиной, блокирует выключатели с шириной ручки D 3. Подходит для выключателей 480/600V. Сначала отрегулируйте длину, потом поверните нижний крюк более чем 90°. Нижний крюк можно перемещать в подходящие положения в одну из 6 отметок шкалы. Блокирует выключатели с подвижными язычками. Рассчитан на дужку замка не более 7 мм; максимальное количество навешиваемых замков 10 шт.

Артикул EL597

БЛОКИРАТОР АВТОМАТОВ БОЛЬШОЙ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Блокиратор большой для автоматических выключателей флажкового типа. Плотное фиксируется с помощью отвертки. Высота захвата 23 мм. Ширина захвата до 75 мм. Позволяет повесить один замок/замковый множитель, с диаметром дужки не более 7,4 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из прочного пластика. Обладает химическими и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям.

Артикул EL591

БЛОКИРАТОР АВТОМАТОВ БОЛЬШОЙ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Блокиратор большой для автоматических выключателей флажкового типа. Плотно фиксируется с помощью дискового зажимного механизма, который одновременно служит множителем для навешивания замков безопасности. Максимум можно навесить до 10 замков/замковых множителей, диаметр дужки до 6,4 мм. Высота захвата 23 мм. Ширина захвата до 75 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из прочного пластика. Обладает химически и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

Артикул EL593

БЛОКИРАТОР АВТОМАТОВ БОЛЬШОЙ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Блокиратор большой для автоматических выключателей флажкового типа. Плотно фиксируется с помощью отвертки. Высота захвата 23 мм. Ширина захвата до 75 мм. Позволяет навесить один замок/замковый множитель, с диаметром дужки не более 7,4 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из прочного пластика. Обладает химическими и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

Артикул EL574

БЛОКИРАТОР АВТОМАТОВ СРЕДНИЙ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Блокиратор для автоматических выключателей флажкового типа. Плотно фиксируется с помощью металлической вставки с заостренными зубами, с одной стороны, и винта с другой. Ширина захвата до 16 мм. Позволяет навесить один замок, с диаметром дужки не более 7,5 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из прочного и механически стойкого нейлона. Обладает химически и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

Артикул EL573

БЛОКИРАТОР АВТОМАТОВ МАЛЫЙ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полимерная смола

ОПИСАНИЕ

Блокиратор для автоматических выключателей практически всех типов малого и среднего размера. Плотно фиксируется с помощью металлической вставки с заостренными зубами с одной стороны, и винта, с другой. Ширина захвата до 10 мм. Регулируемая задвижка поможет установить выключатель в подходящем положении. Позволяет навесить один замок, с диаметром дужки не более 10 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из прочного и механически стойкого каучука. Обладает химически и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

Артикул EL572

БЛОКИРАТОР ОДНО/ДВУХ/ТРЕХ-ПОЛЮСНЫХ АВТОМАТОВ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:




МАТЕРИАЛ нейлон, латунь

ОПИСАНИЕ

Блокиратор для одно/двух/трех-полюсных автоматических выключателей практически всех типов малого и среднего размера. Сделан из крепкого нейлона. Монтируется с помощью латунного винта, покрытого хромированным покрытием. Ширина захвата до 10 мм. Позволяет навесить один замок, с диаметром дужки не более 7 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из нейлона. Обладает химическими и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

Артикул EL590

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШТАНГОВЫЙ БЛОКИРАТОР

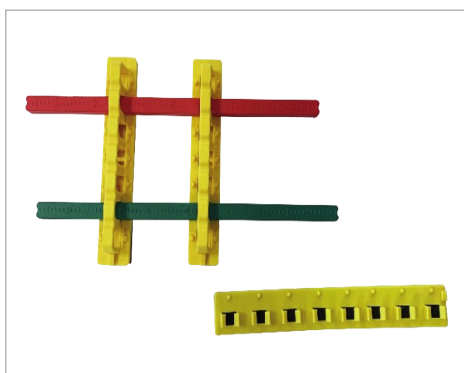

■ YLW

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полибутилентерефталат (PBT)

ОПИСАНИЕ

Универсальный штанговый блокиратор для выключателей 480/600В. Блокирует крупные нестандартной формы выключатели. Для блокировки необходимо зачистить поверхность и приклеить направляющие желтого цвета. Красная планка для блокировки выключателя в режиме «выключено», зеленая – «включено». Позволяет навесить два замка, с диаметром дужки не более 7 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из технической пластмассы. Стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

Артикул EL558-1

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОКИРАТОР АВТОМАТОВ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Универсальный литой блокиратор для автоматических выключателей два в одном. Ширина захвата малых размеров шириной до 9,3 мм, средних размеров до 12 мм. Монтируется с помощью отвертки. Позволяет навесить один замок, с диаметром дужки не более 7 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из нейлона. Обладает химическими и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

АРТИКУЛ EL547

ЛИТОЙ БЛОКИРАТОР АВТОМ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА



YLW

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Литой блокиратор для автоматических выключателей большого размера. Ширина захвата до 12-19 мм. Монтируется с помощью отвертки. Позволяет навесить один замок с диаметром дужки не более 8 мм. Прочный долговечный блокиратор, сделанный из нейлона. Обладает химическими и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

АРТИКУЛ EL552

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОКИРАТОР АВТОМАТОВ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон, латунь

ОПИСАНИЕ

Мультифункциональный блокиратор для автоматических выключателей практически всех типов среднего размера, а также для кнопки выключателя. Сделан из крепкого нейлона. Монтируется с помощью латунного винта, с хромированным покрытием. U-образная вставка из нержавеющей стали позволяет крепче ухватить выключатель во избежание соскальзывания. Ширина захвата до 20 мм. Позволяет навесить один замок, с диаметром дужки не более 7 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из нейлона. Обладает химическими и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

АРТИКУЛ EL587

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОКИРАТОР АВТОМАТОВ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон, латунь

ОПИСАНИЕ

Мультифункциональный блокиратор для автоматических выключателей большого размера а также для кнопки выключателя. Сделан из крепкого нейлона. Монтируется с помощью латунного винта, покрытого хромированным покрытием. Ширина захвата до 20 мм. U-образная вставка из нержавеющей стали позволяет крепче ухватить выключатель, избежание соскальзывания. Позволяет навесить один замок, с диаметром дужки не более 7 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из нейлона. Обладает химически и коррозионно- стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям.

Артикул EL588

БЛОКИРАТОР АВТОМАТОВ GRIP TIGHT 491B



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Блокиратор широких автоматических выключателей Grip Tight 491B, подходит для большинства типов электроавтоматов большого размера. Фиксация происходит за счет пластиковых зажимов, регулируемых колесиком с накаткой. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 7 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из нейлона. Обладает химически и коррозионно- стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям. Размеры: 86x32x19 мм

Артикул 491B

БЛОКИРАТОР АВТОМАТОВ GRIP TIGHT 493B



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:




МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Блокиратор стандартных автоматических выключателей Grip Tight 493B, подходит для большинства типов электроавтоматов малого и среднего размеров. Фиксация происходит за счет пластиковых зажимов, регулируемых колесиком с накаткой. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 7 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из нейлона. Обладает химически и коррозионно- стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям. Размеры: 72x19x11 мм

Артикул 493B

БЛОКИРАТОР АВТОМАТОВ

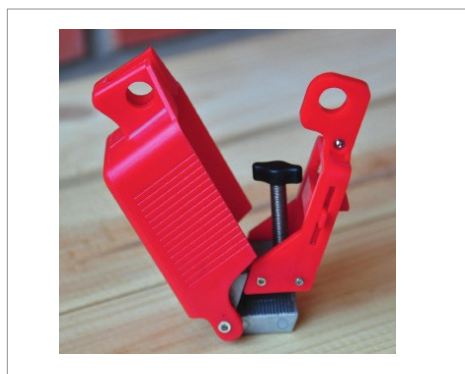

RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Блокиратор автоматических выключателей подходит для большинства типов электроавтоматов больших размеров и кнопок. Фиксация происходит за счет металлического зажима, регулируемого винтом. Крышка блокиратора полностью закрывает кнопку или выключатель, тем самым делая блокировку еще более безопасной. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 9,6 мм. Прочный, долговечный, сделанный из нейлона. Обладает химическими коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям.

Артикул EL561

БЛОКИРАТОР АВТОМАТОВ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Блокиратор автоматических выключателей подходит для большинства типов электроавтоматов. Фиксация происходит за счет зажимного винта. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 7 мм. Прочный, долговечный, сделанный из нейлона. Обладает химическими коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям.

Артикул EL585

БЛОКИРАТОР АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон, винт из нержавеющей стали

ОПИСАНИЕ Блокиратор миниатюрных автоматических выключателей блокирует автоматические выключатели с шириной язычка от 7mm до 15mm. Прочный, долговечный, сделанный из нейлона. Выдерживает температуры с -30 до 100 C, обладает химическими и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV лучам, к механическим повреждениям. Позволяет навесить один замок, с диаметром дужки не более 7 мм.

Артикул EL600

БЛОКИРАТОР ФЛАЖКОВЫХ АВТОМАТОВ МАЛЫЙ, 18 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен, винт из нерж.стали

ОПИСАНИЕ

Фиксация происходит за счет встроеного винта из нержавеющей стали на язычке автомата. Блокирует автоматы с шириной язычка до 18 мм. Подходит для автоматов 120/277В. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 7 мм

АРТИКУЛ EL548

■ RED

БЛОКИРАТОР ФЛАЖКОВЫХ АВТОМАТОВ СРЕДНИЙ, 42 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен, винт из нерж.стали

ОПИСАНИЕ

Фиксация происходит за счет встроеного винта из нержавеющей стали на язычке автомата. Блокирует автоматы с шириной язычка до 42 мм. Подходит для автоматов 480/600В. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 7 мм

АРТИКУЛ EL549

■ RED

БЛОКИРАТОР ФЛАЖКОВЫХ АВТОМАТОВ УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА ДО 72 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен, винт из нержавеющей стали

ОПИСАНИЕ

Блокиратор для автоматических выключателей флажкового типа. Плотно фиксирует. Фиксация происходит за счет встроеного винта из нержавеющей стали на язычке автомата. Блокирует автоматы с шириной язычка до 72 мм. Подходит для автоматов 480/600В. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 7 мм

АРТИКУЛ EL550

■ RED

БЛОКИРАТОР МИНИАТЮРНЫХ И СРЕДНИХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Блокиратор рукоятки взвода механизма автоматического выключателя. Надежная винтовая конструкция позволяет надежно и быстро блокировать выключатель. Имеет 4 отверстия навешивания замка, максимальный диаметр дужки замка 8,6 мм., подходит под автоматы MS116 ABB

Артикул EL610

БЛОКИРАТОР КНОПКИ, РАЗДВИЖНОЙ



ПРОЗРАЧНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ поликарбонат

ОПИСАНИЕ

Блокиратор кнопочных автоматов, раздвижной. Основание блокиратора фиксируется выкрученной кнопкой. Полукруглое основание фиксируется на 3М скотч. Поставляется в комплекте с основанием для блокировки кнопки: D до 22/30 мм – цельное пластиковое основание, основание из нержавеющей стали – до 22 мм и основание полукругом – до 34 мм. Все части могут быть поставлены отдельно. Размеры: внешний диаметр 60 мм, высота 40 мм. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 8 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из полипропиленкарбоната, за счет чего прозрачная крышка долгое время не мутнеет, обладает химически и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к несильным механическим повреждениям

Артикул EL582



BLK

Артикул	Диаметр блокируемой кнопки, мм
EL582	комплект с основанием для блокировки кнопок D до 22/30 мм, 22 мм и 34 мм
EL582-1	D до 22/30 мм - цельное пластиковое основание
EL582-2	D до 22 мм - цельное основание из нержавеющей стали
EL582-3	D до 34 мм - основание полукругом из прозрачного пластика
EL582-4	D от 16 до 22 мм - основание полукругом из черного пластика, может также использоваться с крышкой блокиратора кнопок EL581
EL582-5	D от 27 до 32 мм - основание полукругом из черного пластика, может также использоваться с крышкой блокиратора кнопок EL581

БЛОКИРАТОР КНОПКИ КРУГЛЫЙ



☐ ПРОЗРАЧНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ поликарбонат

ОПИСАНИЕ

Внешний диаметр 65мм, высотой 50 мм, внутренний диаметр 46 мм, поставляется в комплекте с основаниями для блокировки кнопок диаметром до 22/30мм, 22мм и 34мм

Артикул EL604

БЛОКИРАТОР КНОПКИ КРУГЛЫЙ



☐ ПРОЗРАЧНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ поликарбонат

ОПИСАНИЕ

Внешний диаметр 55мм, высотой 65 мм, внутренний диаметр 46 мм поставляется в комплекте с основаниями для блокировки кнопок диаметра до 22/30мм, 22мм и 34мм

Артикул EL605

БЛОКИРАТОР КНОПКИ КРУГЛЫЙ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ поликарбонат

ОПИСАНИЕ

Внешний диаметр 55мм, высотой 65 мм, внутренний диаметр 46 мм поставляется в комплекте с основанием EL 606-1 для блокировки кнопок диаметра до 22/30мм, 22мм и 34мм

Артикул	Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Высота, мм
EL606	55	46	65
EL606-1	40	35	

БЛОКИРАТОР КНОПКИ КРУГЛЫЙ



☐ ПРОЗРАЧНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:




МАТЕРИАЛ поликарбонат

ОПИСАНИЕ

Внешний диаметр 85 мм, высотой 60 мм, внутренний диаметр 80 мм поставляется в комплекте с основанием EL607-1 для блокировки кнопок диаметра до 22/30 мм, 22/34 мм

Артикул	Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Высота, мм
EL607	85	80	60
EL607-1	67	23	

БЛОКИРАТОР КНОПКИ

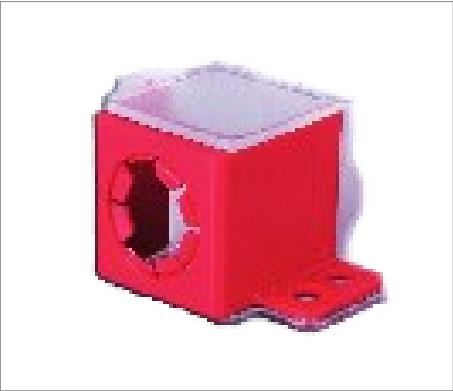

☒ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ поликарбонат (прозрачный), abs пластик (красный)

ОПИСАНИЕ

Блокиратор кнопочных автоматов. Поставляется в комплекте с основанием для блокировки кнопки до 22 или 30 мм. Размеры: Ш 47,3 x В 50 x Д 50 мм. Подходит для навешивания двух замков, с диаметром дужки не более 7 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из полипропиленкарбоната, за счет чего прозрачная крышка долгое время не мутнеет, обладает химически и коррозионно- стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, устойчив к несильным механическим повреждениям

АРТИКУЛ EL583

БЛОКИРАТОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, РОЗЕТКИ



☐ ПРОЗРАЧНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полимерная смола

ОПИСАНИЕ

Блокиратор настенного выключателя розетки. На дне блокиратора расположено 8 отверстий, которые подходят под все типы квадратных розеток, выключателей. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 8 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из полимерной смолы, за счет чего сохраняет свою прозрачность долгое время, обладает химически и коррозионно- стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, устойчив к несильным механическим повреждениям

АРТИКУЛ EL595

БЛОКИРАТОР КНОПКИ



☐ ПРОЗРАЧНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ поликарбонат

ОПИСАНИЕ

Блокиратор кнопочных автоматов. Основание блокиратора фиксируется (наклеивается) навсегда. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 22 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из полипропиленкарбоната, за счет чего прозрачная крышка долгое время мутнеет, обладает химически и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к несильным механическим повреждениям. Размеры: внешний диаметр 49,6 мм, высота 31,9 мм

Артикул EL580

Артикул	Диаметр блокируемой кнопки, мм
EL580	D до 22 мм
EL581	D до 30 мм

БЛОКИРАТОР ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ-ДЖОЙСТИКА



☐ ПРОЗРАЧНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полимерная смола

ОПИСАНИЕ

Блокиратор переключателя-джойстика. Крышка и два вида основания заказываются отдельно. Подходит для навешивания двух замков, с диаметром дужки не более 8 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из полимерной смолы, за счет чего сохраняет свою прозрачность долгое время, обладает химически и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к несильным механическим повреждениям

Артикул EL596

Артикул	Размеры, мм
EL596-1	База-основание D до 34,5 мм
EL596-2	База-основание D до 39,5 мм
EL596	Крышка D 71,5, h = 99 мм

БЛОКИРАТОР РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ



☒ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ поликарбонат

ОПИСАНИЕ

Блокиратор настенного выключателя, автомата. Блокирует в положении OFF и ON. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 7 мм. Прочный, долговечный блокиратор, обладает химически и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к несильным механическим повреждениям. Размер: 120*45*26мм. Блокиратор настенного выключателя, автомата. Блокирует в положении OFF и ON

Артикул EL594

БЛОКИРАТОР ТРЕХФАЗНОЙ РОЗЕТКИ 220 В



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полимерная смола

ОПИСАНИЕ

Блокиратор трехфазных электрических розеток европейского типа 220 В. Идеально подходит для компьютерных розеток и других штекеров. Подходит для навешивания замка, с диаметром дужки не более 8 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из полимерной смолы, обладает химически и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

Артикул EL578

БЛОКИРАТОР ДВУХФАЗНОЙ РОЗЕТКИ 220 В



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полимерная смола

ОПИСАНИЕ

Блокиратор двухфазных электрических розеток европейского типа 220 В. Идеально подходит для компьютерных розеток и других штекеров. Подходит для навешивания замка, с диаметром дужки не более 8 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из полимерной смолы, обладает химически и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

Артикул EL576

БЛОКИРАТОР ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ РОЗЕТКИ 220 В



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полимерная смола

ОПИСАНИЕ

Блокиратор стандартных электрических розеток трапециевидной формы 220 В. Идеально подходит для компьютерных розеток и других штекеров. Подходит для навешивания замка, с диаметром дужки не более 8 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из полимерной смолы, обладает химически и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

Артикул EL579

БЛОКИРАТОР ТРЕХФАЗНОЙ РОЗЕТКИ 220В



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ abs пластик

ОПИСАНИЕ

Блокиратор трехфазных электрических вилок 220В. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 8 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из полимерной смолы, обладает химически и коррозионно- стойкими свойствами, стойкий к UV лучам, к механическим повреждениям.

Размеры: 65 x 82 x 27 мм

Артикул EL577

БЛОКИРАТОР КНОПКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ поликарбонат

ОПИСАНИЕ

Блокиратор настенного выключателя, розетки, переключателя двух/трех положений. Поставляется в комплекте с основанием для блокировки 158 x 98 мм. Подходит для навешивания двух замков, с диаметром дужки не более 7 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из полипропиленкарбоната, за счет чего прозрачная крышка долгое время не мутнеет, обладает химически и коррозионно- стойкими свойствами, стойкий к UV лучам, к несильным механическим повреждениям.

Размер: 158x98x64мм

Артикул EL598

БЛОКИРАТОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, РОЗЕТКИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ



□ ПРОЗРАЧНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ поликарбонат

ОПИСАНИЕ

Блокиратор настенного выключателя, розетки, переключателя двух/трех положений. Поставляется в комплекте с основанием для блокировки 74 x 74 мм. Подходит для навешивания двух замков, с диаметром дужки не более 7 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из полипропиленкарбоната, за счет чего прозрачная крышка долгое время не мутнеет, обладает химически и коррозионно- стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к несильным механическим повреждениям.

Артикул EL584

БЛОКИРАТОР РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ



□ WHT

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен

ОПИСАНИЕ

Блокиратор подходит для блокирования одинарной розетки. Прочный, долговечный блокиратор, обладает химически и коррозионностойкими свойствами, стойкий к UV лучам, к механическим повреждениям. Размер 70x50 мм

Артикул EL599

БЛОКИРАТОР РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ



□ WHT

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен

ОПИСАНИЕ

Блокиратор подходит для блокирования двойной розетки. Прочный, долговечный блокиратор, обладает химически и коррозионностойкими свойствами, стойкий к UV лучам, к механическим повреждениям. Размер 130x50 мм

Артикул EL608

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШТАНГОВЫЙ БЛОКИРАТОР



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ основание (abs пластик), штанги (полибутилен-терефталат)

ОПИСАНИЕ

Универсальный штанговый блокиратор для выключателей 480/600В. Блокирует крупные и нестандартной формы выключатели. Красная планка для блокировки выключателя в режиме «выключено», зеленая - «включено». Позволяет навесить два замка, с диаметром дужки не более 7 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из технической пластмассы. Стойкий к UV лучам, к механическим повреждениям.

Размер: 195 мм

Артикул EL558-2

БЛОКИРАТОР ПРОМЫШЛЕННЫХ ПУЛЬТОВ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полиэстер

ОПИСАНИЕ

Блокирует промышленные пульта, большого размера штепсели. Специальная вставка из ПВХ материала не допускает контакта с кнопками во избежание использования пу. Изготовлен из прочного материала - полиэстра. Водостойкий, стойкий к UV- лучам, легк в применении блокиратор. Подходит для навешивания 6 замков безопасности/замковых множителей.

Артикул	Размеры, мм
LB541	440 x 245 мм
LB542	660 x 250 мм

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОКИРАТОР ЭЛЕКТРИКИ



■ YLW

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ пластик, оцинкованная сталь

ОПИСАНИЕ

Блокиратор электрических кнопок, ручек/переключателей на 2 положения. Фиксация происходит за счет за счет двустороннего скотча 3М. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 8 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из пластика и оцинкованной стали, обладае химическими коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

АРТИКУЛ EL563

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОКИРАТОР ЭЛЕКТРИКИ



■ YLW

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ пластик, оцинкованная сталь

ОПИСАНИЕ

Блокиратор электрических кнопок, замковых отверстий в распред- шкафах или любых другого электротехнического оборудования. Фиксация происходит за счет двустороннего скотча 3М. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 8 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из пластика и оцинкованной стали, обладае химическими и коррозионно- стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

АРТИКУЛ EL564

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОКИРАТОР ЭЛЕКТРИКИ



■ YLW

ХАРАКТЕРИСТИКИ:




МАТЕРИАЛ пластик, оцинкованная сталь

ОПИСАНИЕ

Блокиратор электрических кнопок, замковых отверстий в распределительных шкафах или другого электротехнического оборудования. Фиксация происходит за счет двустороннего скотча 3М. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 8 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из пластика и оцинкованной стали, обладает химическими и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

АРТИКУЛ EL565

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОКИРАТОР ЭЛЕКТРИКИ

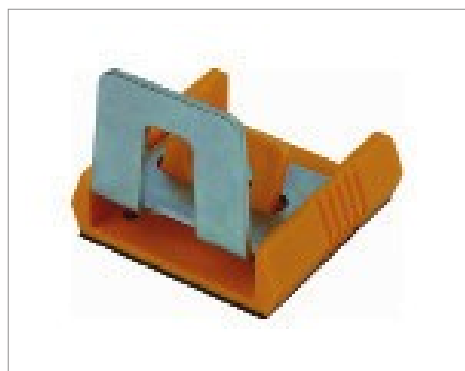

■ YLW

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ пластик, оцинкованная сталь

ОПИСАНИЕ

Блокиратор электрических кнопок, ручек/переключателей на 2 положения. Фиксация происходит за счет двустороннего скотча 3М. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 8 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из пластика и оцинкованной стали, обладает химическими и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

АРТИКУЛ EL566

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОКИРАТОР ЭЛЕКТРИКИ



■ YLW

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ пластик, оцинкованная сталь

ОПИСАНИЕ

Блокиратор ручек/переключателей на 2 положения, а также блокирует отверстия снятия ручки/переключателя. Фиксация происходит за счет двустороннего скотча 3М. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 8 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из пластика и оцинкованной стали, обладает химическими и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

АРТИКУЛ EL567

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОКИРАТОР ЭЛЕКТРИКИ



■ YLW

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ пластик, оцинкованная сталь

ОПИСАНИЕ

Блокиратор электрических кнопок, отверстий для ключа в шкафах распределения питания. Фиксация происходит за счет двустороннего скотча ЗМ. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 8 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из пластика и оцинкованной стали, обладает химически и коррозионностойкими свойствами, устойчив к UV-лучам, к механическим повреждениям.

Артикул EL603

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОКИРАТОР ЭЛЕКТРИКИ



■ YLW

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ пластик, оцинкованная сталь

ОПИСАНИЕ

Блокиратор кнопки, переключателя на два напряжения. Фиксация происходит за счет двустороннего скотча ЗМ. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 8 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из пластика и оцинкованной стали, обладает химически и коррозионностойкими свойствами, устойчив к UV-лучам, к механическим повреждениям.

Артикул EL616

БЛОКИРАТОР РУБИЛЬНИКА В ДВУХ ПОЛОЖЕНИЯХ



■ GRN ■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полимерная смола

ОПИСАНИЕ

Блокиратор электрических рубильников/переключателей на 2 положения. Зеленая часть показывает, что блокировка рубильника произведена в режиме «выключено», красная – «включено». Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 8 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из нейлона, обладает химически и коррозионно-стойкими свойствами, устойчив к UV-лучам, к механическим повреждениям.

Артикул EL575

БЛОКИРАТОР РЫЧАГА



■ YLW

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ abs пластик

ОПИСАНИЕ

Блокиратор рычага. Состоит из ленты с 12-ю отверстиями с двумя фиксирующими клипсами (размер 250 x 24 мм) и диском (диаметр 65 мм). Фиксация происходит лентой за ручку с помощью диска, который крепко зафиксирован на электрической панели двусторонним скотчем 3М. Подходит для навешивания 8ми замков, с диаметром дужки не более 8 мм. Прочный, долговечный блокиратор, диск сделан из ABS пластика, а лента из нержавеющей стали с порошковым покрытием, 100% диэлектричен, обладает химически и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

Артикул EL562-1

БЛОКИРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ



■ YLW

ХАРАКТЕРИСТИКИ:




МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Блокиратор электрических отверстий различной формы, в т.ч. нестандартных, а также может служить блокиратором компьютерных розеток. Может быть изготовлен по размерам заказчика. Фиксация происходит за счет резиновой пробки, которая плотно блокирует отверстие при повороте ручки блокиратора. Подходит для навешивания одного замка с диаметром дужки не более 7 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из ABS пластика, обладает химически и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

Артикул EL589

БЛОКИРАТОР ПНЕВМОМАГИСТРАЛЕЙ И ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕЙ

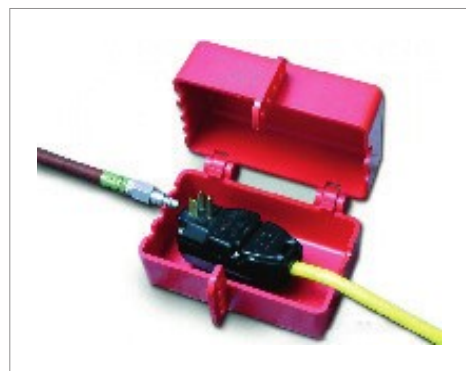

■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ abs пластик

ОПИСАНИЕ

Блокиратор пневматических и электрических штепселей 110В, 220В & 550В максимальной диаметра 89 мм, длиной 127 мм. Идеально подходит для пневматических штепселей диаметром 9,5 мм, 10,4 мм, 11,4 мм, 12 мм, 18,2 мм, а также пневмошлангов с адаптер наружной резьбы. Подходит для навешивания четырех замков, с диаметром дужки не более 7 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из ABS пластика, обладает химически и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

Артикул EP532

БЛОКИРАТОР ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ



■ YLW

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ поликарбонат

ОПИСАНИЕ

Водонепроницаемый блокиратор электрических штепселей от 16 до 125А. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 8 мм. Прочный, долговечный, сделанный из пластика, обладает химически коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям.

Размеры: 54 x 23 мм

Артикул EP536

БЛОКИРАТОР ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ



■ RED ■ YLW ■ BLU

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен

ОПИСАНИЕ

Блокиратор электрических штепселей от 110 до 400В (16-63А). Подходит для навешивания от одного до двух замков, или одного замка в купе с замковым множителем. С замковым множителем блокирует также водостойкие штепсели. Прочный, долговечный, сделанный из пластика, покрыт огнезащитным составом, обладает химическими и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям.

Размеры: 120 x 56 мм

Артикул EP537

БЛОКИРАТОР ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ



■ RED ■ YLW

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен

ОПИСАНИЕ

Блокирует штепсельные разъемы диаметром до 89 мм. Изготовлен из прочного полипропилена. Химически стойкий, стойкий к UV-лучам, легкий в установке блокиратор. Внешние размеры: Д 256 мм, Ш 124мм. Внутренние размеры: Д 250 мм, Ш 118мм

Артикул EP412

БЛОКИРАТОР ПНЕВМОМАГИСТРАЛЕЙ И ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕЙ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен

ОПИСАНИЕ

Блокиратор электрических штепселей от 110 до 500В, диаметром кабеля от 13 до 25 мм. Вы можете заказать 3 размера. Подходит для навешивания от двух до четырех замков с диаметром дужки не более 8 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из полипропилена, обладает химически и коррозионно- стойкими свойствами, стойкий к УФ-лучам, к механическим повреждениям

Артикул EP533

Артикул	Размер, мм	Мах диаметр кабеля, мм	Напряжение
EP533	89x51x51	13	110В
EP534	118x65x65	20	110-220В
EP535	178x83x83	25	220-500В

БЛОКИРАТОР ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен

ОПИСАНИЕ

Блокиратор электрических штепселей от 110 до 415 В, диаметром штепселя от 40 до 73 мм. Блокиратор представлен 5 размерами. Подходит для навешивания от одного до девяти замков, или одного замка в купе с замковым множителем. С замковым множителем блокирует также водостойкие штепсели. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из полипропилена, обладает химически и коррозионно- стойкими свойствами, стойкий к УФ-лучам, к механическим повреждениям

Артикул EP538

Артикул	Диаметр штепселя, мм	Напряжение
EP538	40	110В-240В (16А)
EP539	44	415В (3 фазы + заземление)
EP540	50	415В (3 фазы + нулевой провод + заземление)
EP541	63	
EP542	73	

БЛОКИРАТОР ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Блокиратор электрических штепселей 3 фазы 220-240 В. Монтируется с помощью отвертки. Подходит для навешивания одного замка, с диаметром дужки не более 8 мм. Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из нейлона, обладает химически и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям.

Артикул EP543

■ RED

БЛОКИРАТОР ДЛЯ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен

ОПИСАНИЕ

Надежно блокирует все промышленные штепсельные разъемы. Подходит для блокировки пультов тельферов и другого оборудования. Подходит для блокировки штепселей диаметром ≤69мм, длиной ≤120мм. Имеются фиксаторы для плотного защелкивания по всей длине блокиратора. Д 185 x Ш 107 x В 79 мм

Артикул EP544

■ YLW

БЛОКИРАТОР ДЛЯ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен

ОПИСАНИЕ

Надежно блокирует все промышленные штепсельные разъемы. Подходит для блокировки пультов тельферов и другого оборудования. Подходит для блокировки штепселей диаметром ≤114мм, длиной ≤261мм. Имеются фиксаторы для плотного защелкивания по всей длине блокиратора. Д 315 x Ш 161 x В 137 мм

Артикул EP545

■ YLW

БЛОКИРАТОР ДЛЯ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ



☒ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен


ОПИСАНИЕ

Надежно блокирует все промышленные штепсельные разъемы и электрические ви
Максимальный диаметр кабеля 19мм.

Артикул	Размер, мм	Напряжение
EP546	70x110	110-220
EP547	90x190	220-550

110-220В

БЛОКИРАТОР ЖК ЭКРАНА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

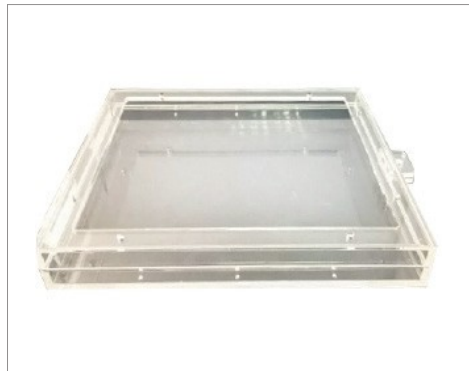

☐ ПРОЗРАЧНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ поликарбонат

ОПИСАНИЕ

Блокиратор ЖК экранов панелей управления фиксируется на 3М скотчлибовинты.
Блокиратор запирается замком с дужкой до 8 мм. Размеры: 220 x 220 x 45 мм

Артикул EP532

СТАНДАРТНЫЙ БЛОКИРАТОР ЗАДВИЖЕК «ПОНЧИК»



RED YLW GRN BLU



RED YLW GRN BLU

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ОПИСАНИЕ

Предназначен для блокировки задвижек. Полностью окружает вентиль, препятствуя его использованию и предотвращая любое несанкционированное открытие. Устройство представлено в нескольких размерах, отличающихся диаметром блокируемого барашка и типах: складного и не складного. Складной и не складной блокиратор имеет различное количество отверстий для навесных замков. Диаметр дужки не более 7 мм
Температурный диапазон: -30 до +100 С

СКЛАДНОЙ «ПОНЧИК»

МАТЕРИАЛ конструкционный пластик DuPont

Артикул	Диаметр барашка, мм	Диаметр барашка, дюймы	Кол-во отверстий не складного пончика
GV616	25-63	1" to 2 1/2"	2
GV617	63-127	2 1/2" to 5"	3
GV618	127-165	5" to 6 1/2"	4
GV619	165-254	6 1/2" to 10"	4
GV620	254-330	10" to 13"	4
GV621	330-450	13" to 18"	4

НЕСКЛАДНОЙ «ПОНЧИК»

МАТЕРИАЛ abs пластик

Артикул	Диаметр барашка, мм	Диаметр барашка, дюймы	Кол-во отверстий складного пончика
GV611	25-63	1" to 2 1/2"	2
GV612	63-127	2 1/2" to 5"	3
GV613	127-165	5" to 6 1/2"	4
GV614	165-254	6 1/2" to 10"	4
GV615	254-330	10" to 13"	4

РЕГУЛИРУЕМЫЙ БЛОКИРАТОР ЗАДВИЖЕК



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен

ОПИСАНИЕ

Предназначен для блокировки задвижек. Регулируется по ширине от 25 мм до 190 мм. Блокируется навесными замками с толщиной дужки до 7 мм, количество отверстий для навесных замков 3
Температурный диапазон: -20 до +95 С

Артикул	Диаметр барашка, мм	Диаметр барашка, дюймы	Внешние размеры, мм
GV622	25-163	1" to 6 1/2"	248x150

БЛОКИРАТОР ФЛАНЦЕВЫХ ШАРОВЫХ ВЕНТИЛЕЙ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен

ОПИСАНИЕ

Предназначен для блокировки фланцевых шаровых вентилей. Изготовлен из полипропилена. Отверстия под 6 замков. Температурный диапазон: -20 до +95 C

Артикул	Диаметр трубы, мм	Диаметр трубы, дюймы
FV681	73-215	2 4/5" до 8 1/2"

БЛОКИРАТОР ФЛАНЦЕВЫХ ШАРОВЫХ ВЕНТИЛЕЙ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон, нержавеющая сталь AISI 304

ОПИСАНИЕ

Блокиратор основания вентилей, задвижек со съемной ручкой. Разработан и подходит для квадратных оснований размером 10-34 мм, круглых оснований 15-50 мм. Состоит из двух частей: нейлонового корпуса, устойчивого к механическим воздействиям и основания из нержавеющей стали AISI 304. Крепиться в два этапа без использования инструментов. Температурный диапазон: -30 до +100 C

АРТИКУЛ GV646

БЛОКИРАТОР ШАРОВОГО КРАНА



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен

ОПИСАНИЕ

Предназначены для блокировки шаровых вентилей. Дополнительный упор и ножки позволяют более плотно фиксировать блокиратор на трубе. Не имеет ограничений по длине ручки вентилей. Отверстия под 6 замков. Температурный диапазон: - 20 до +95 C

Артикул	Диаметр трубы, мм	Диаметр трубы, дюймы
GV641A с ножками	8-50	5/16" до 2"
GV642A с ножками	8-70	5/16" до 2 3/4"

Артикул	Диаметр барашка, мм	Диаметр барашка, дюймы
GV641	10-32	3/8" to 1 1/4"
GV642	37-63	1 1/2" to 2 1/2"

БЛОКИРАТОР ШАРОВОГО КРАНА



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен

ОПИСАНИЕ

Предназначены для блокировки шаровых вентилях. Дополнительный упор позволяет более плотно фиксировать блокиратор на трубе. Не имеет ограничения по длине ручки вентиля. Отверстия под 6 замков
Температурный диапазон: -20 до +95 C

Артикул	Диаметр трубы, мм	Диаметр трубы, дюймы
GV643	73-215	2 4/5" до 8 1/2"

БЛОКИРАТОР ШАРОВОГО КРАНА



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ сталь А3, покрытая порошковой краской

ОПИСАНИЕ

Предназначен для блокировки шаровых вентилях. Блокирует вентили, закрывающиеся на 1/4 в положении закрыто. Изготовлен из закаленной стали. Возможны 2 размера
Отверстия под 6 замков
Температурный диапазон: -50 до +300 C

Артикул	Диаметр трубы, мм	Диаметр трубы, дюймы	Вес, гр
GV211	7-25	1/4" to 1"	87
GV212	35-76	1 1/2" to 3"	352

БЛОКИРАТОР ШАРОВОГО КРАНА



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ сталь А3, покрытая порошковой краской

ОПИСАНИЕ

Предназначен для блокировки шаровых вентилях. Блокирует даже миниатюрные вентили под прямым углом в положении закрыто. Дужка замка до 7,5 мм
Температурный диапазон: -50 до +300 C

Артикул	Диаметр трубы, мм	Диаметр трубы, дюймы
GV645	50-63	2" до 2 1/2"

БЛОКИРАТОР ШАРОВОГО КРАНА



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ abs пластик

ОПИСАНИЕ

Предназначен для блокировки шаровых вентилей. Блокирует даже миниатюрные вентили, под прямым углом в положении закрыто. Изготовлен из высококачественного abs пластика с высоким сопротивлением к ударным нагрузкам. Дужка замка до 7 мм. Температурный диапазон: -40 до +80 C

Артикул	Диаметр трубы, мм	Диаметр трубы, дюймы
GV644	7-25	2" до 2 1/2"

БЛОКИРАТОР ШАРОВОГО КРАНА



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен

ОПИСАНИЕ

Блокирует шаровые вентили в открытом и закрытом положении. Не имеет ограничений по длине ручки вентилей. Отверстия под 4-6 навесных замков, диаметр дужки не более 13 мм. Представлен в двух размерах. Температурный диапазон: -20 до +95 C

Артикул	Диаметр барашка, мм	Диаметр барашка, дюймы
AV631	13-63	1/2" to 2 1/2"
AV632	50-200	2" to 8"

БЛОКИРАТОР ШАРОВОГО КРАНА



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен

ОПИСАНИЕ

Предназначены для блокировки шаровых вентилей. Для вентилей с шириной рукоятки более 30мм. Отверстия под 8 замков. Температурный диапазон: -20 до +95 C

Артикул GV669

БЛОКИРАТОР ШАРОВОГО КРАНА



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ ПВХ и HDPE пластик


ОПИСАНИЕ

Позволяет фиксировать краны как в закрытом, так и в открытом положении. Блокирует краны с предварительно снятой рукояткой. Имеет карман для хранения рукоятки на период блокировки. Изготовлен из высокопрочного ПВХ материала, устойчивого к коррозии, воде, маслам, UV-излучению. Позволяет навешивать до 3х замков, диаметром дужки не более 8 мм.

Температурный диапазон: -20 до +95 С

Артикул GV668

БЛОКИРАТОР ШАРОВЫХ И МОТЫЛЬКОВЫХ КРАНОВ

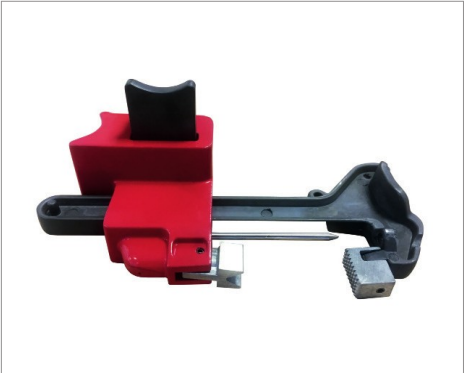

RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ алюминий и сталь

ОПИСАНИЕ

Металлический блокиратор шаровых кранов. Фиксирует рукоятку крана в закрытом положении. Может применяться в местах с ограниченным пространством на трубопроводах с термоизоляционным покрытием. Рукоятка крана фиксируется с помощью штыря. Зажимной механизм удерживает вентиль в определенной позиции. Устойчивость к коррозии и к экстремальным условиям. Термическая устойчивость до 500°С.

Артикул GV647

БЛОКИРАТОР ШАРОВОГО ВЕНТИЛЯ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:




МАТЕРИАЛ Корпус – высокопрочный цинковый сплав; крюк, заклепки и фиксирующая пластина – нержавеющая сталь; фиксирующее колесо – полиамид

ОПИСАНИЕ

Блокиратор устанавливается на постоянную основу и обеспечивает надежную блокировку шарового крана. Не требуется поиск подходящих блокировочных устройств перед каждым ремонтом. Надежная фиксация вентиль в закрытом положении на всей протяженности ремонта. Удобен при частой блокировке. Температурный диапазон: - 40 до +90 С.

Артикул	Для внешнего диаметра трубы, мм
GV665	20-63
GV666	77-140

БЛОКИРАТОР КЛАПАНА «БАБОЧКА»

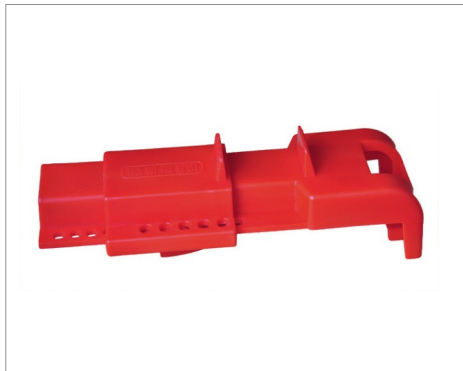

RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен

ОПИСАНИЕ

«Бабочка» блокирует большинство клапанов с шириной ручки до 43,2 мм. Устойчив к механическим и химическим воздействиям, диэлектрик. Пригоден для шарового клапана диаметром 8-45 мм. Имеет отверстия под 6 навесных замков. Максимальный диаметр дужки замка – 8 мм, минимальная длина дужки замка – 25 мм

Температурный диапазон: -20 до +95 С

АРТИКУЛ GV661

БЛОКИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ КЛАПАНОВ «БАБОЧКА»



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен, сталь

ОПИСАНИЕ

Блокировочный комплект для клапана «бабочки» состоит из блокиратора «бабочки» и тросового блокиратора CL693 F. Фиксирует зажим между рычагом и триггером рукоятки, предохраняя клапан от защелкивания. Ручка клапана от 27 до 47 мм, высотой 13 мм. Диаметр отверстий под трос 4,5 мм. Блокиратор бабочки сделан из прочного пластика, обработанного огнезащитным составом, не горит, экологически чистый. Очень легкий и прост в использовании, обеспечивает надежную фиксацию

АРТИКУЛ GV664

БЛОКИРАТОР КЛАПАНА «БАБОЧКА»



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Малый блокиратор - зажим. Зажим фиксируется на ручке клапана предохраняя клапан от защелкивания. Для ручки шириной от 14,5 до 42 мм, высотой 5-35 мм.

Температурный диапазон: -20 до +95 С

АРТИКУЛ UV606

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОКИРАТОР КЛАПАНОВ «БАБОЧКА»



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен

ОПИСАНИЕ

Фиксирует зажим на ручке клапана предохраняя клапан от защелкивания. Благодаря небольшому размеру и удобному дизайну нашел широкое применение. Изготовлен из стали, покрытой стойкой синтетической пластмассой. Максимальный диаметр дужки замка 7,5 мм. Представлен в двух размерах
Температурный диапазон: -20 до +95 С

Артикул	Ширина ручки, мм
GV663	5-25

БЛОКИРАТОР КЛАПАНОВ «БАБОЧКА»



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен, сталь

ОПИСАНИЕ

«Бабочка» блокирует большинство клапанов с шириной ручки до 43,2 мм. Устойчив к механическим и химическим воздействиям, диэлектрик. Пригоден для шарового клапана диаметром 8-45 мм. Имеет отверстия под 6 навесных замков. Максимальный диаметр дужки замка - 8 мм, минимальная длина дужки замка - 25 мм
Температурный диапазон: - 20 до +95 С

Артикул GV662

БЛОКИРАТОР ШАРОВОГО КЛАПАНА «БАБОЧКА»



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ Корпус - поликарбонат; стержень с резьбой, гайка и прижимная пластина - нержавеющая сталь

ОПИСАНИЕ

Подходит для блокировки шарового клапана «бабочка», зажимает фиксирующий язычок рукояти. Подходит для штока клапана от 8 до 45мм. Температурный диапазон: - 25 до +60 С
Д 192 x Ш 94 x Т 32 мм

Артикул GV667

БЛОКИРАТОР ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нержавеющая сталь

ОПИСАНИЕ

Блокираторы фланцевых соединений обеспечивают фиксацию болтов фланцев на трубах. Конструкция блокиратора обеспечивает его быструю установку на фланце и последующее заперение одним, двумя, тремя или четырьмя навесными замками. Есть возможность заблокировать 1 фланцевый болт.

Артикул

Артикул	Диаметр гайки, мм
FL901	13-19
FL902	23-32
FL903	35-48

БЛОКИРАТОР БАЛЛОНОВ



■ YLW ■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен

ОПИСАНИЕ

Блокирует доступ к клапану баллонов диаметром до 89 мм. Химически стойкий, стойкий к UV-лучам, легкий в установке блокиратор. Внешние размер: длина 256 мм, ширина 124 мм. Внутренние размеры: длина 250 мм, ширина 118 мм

Температурный диапазон: -20 до +95 C

Артикул GC412

БЛОКИРАТОР БАЛЛОНОВ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ abs пластик

ОПИСАНИЕ

Блокирует доступ к клапану баллонов диаметром до 31,5 мм. Химически стойкий, стойкий к UV-лучам, легкий в установке блокиратор

Температурный диапазон: -40 до +80 C

Артикул СТ311

БЛОКИРАТОР ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ



■ GRY

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

ОПИСАНИЕ

Блокиратор фланцевых соединений, и универсальный множитель в одном лице. Возможно изготовление из стали, из стали, покрытой порошковой краской и из нержавеющей стали. Размеры 250 мм длина, толщина 4 мм, диаметр фланцевого соединения не менее 100 мм, дужка 145 мм Температурный диапазон: -80 до +200 С

Артикул	Материал
LN737	нержавеюжая сталь
LN738	сталь, порошковая краска

БЛОКИРАТОР БАЛЛОНОВ СТАНДАРТНЫЙ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен

ОПИСАНИЕ

Блокирует доступ к клапану баллонов диаметром до 76 мм. Изготовлен из прочного полипропилена. Химически стойкий, стойкий к UV-лучам, компактный и легкий в установке. Внутренний диаметр 90 мм, внешний 114,5 мм, внешний с отверстием для замка 152 мм, высота 90 мм, диаметр отверстия под стержень вентиля 8 мм. Максимальный диаметр дужки замка 8 мм

Температурный диапазон: -20 до +95 С

АРТИКУЛ GC411

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен, сталь

ОПИСАНИЕ

Универсальный блокиратор – зажим. Фиксирует зажим на ручке клапана, предохраняя клапан от защелкивания. Для ручки шириной 19–46 мм, толщиной 25 мм. Температурный диапазон: -20 до +95 С

АРТИКУЛ UV601

РЫЧАГ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО БЛОКИРАТОРА



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон, сталь

ОПИСАНИЕ
Рычаг из нейлона с элементами из стали, высота рычага 185 мм

Артикул	Длина по пластиковой части мм
UV607	до 140 мм
UV609	до 190 мм

НАСАДКА-ТРОС ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО БЛОКИРАТОРА



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ
Трос диаметром 3,2 мм покрытый ПВХ оболочкой

Артикул	Длина (м)
UV608	1,5
UV610	2
UV611	3

БЛОКИРАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ОДНИМ РЫЧАГОМ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон, сталь А3

ОПИСАНИЕ
Блокирует вентили и задвижки в четверть оборота. Для ручки шириной до 40 толщиной 28 мм. Рычаг в комплекте поставляется из нейлона и стали А3 длиной 143 мм, но по желанию заказчика может быть укомплектован большим рычагом, для 170 мм

Температурный диапазон: -20 до +100 С

АРТИКУЛ UV602

БЛОКИРАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ДВУМЯ РЫЧАГАМИ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон, сталь А3

ОПИСАНИЕ

Блокирует вентили и задвижки, которые закрываются на 3,4 и 5 оборотов. Для рукоятки шириной до 40 мм, толщиной 28 мм. Рычаги в комплекте поставляются из нейлона и стали А3 длиной 143 мм, но по желанию заказчика можно приобрести с большими рычагами, длиной 170 мм

Температурный диапазон: -20 до +100 С

Артикул UV603

БЛОКИРАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ТРОСОМ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон, сталь А3

ОПИСАНИЕ

Предназначен для блокировки вентилей, задвижек. Изготовлен из нейлона и стали А3. Долговечный, стойкий к механическим повреждениям, коррозии и химическим веществам. Блокирует задвижки, диаметром до 30 мм, плотно фиксируя трос, D 3,2 мм к трубе. Длину троса можно заказать 1,5 м, 2,5 м, 3,5 м. Отверстия под 2 навесных замка

Температурный диапазон: -20 до +100 С

Артикул UV604

БЛОКИРАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С РЫЧАГОМ И ТРОСОМ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон, сталь А3

ОПИСАНИЕ

Блокирует вентили, задвижки, клапаны «бабочки» универсального применения.

Максимальная ширина ручки до 40 мм, толщина 28 мм. Рычаг в комплекте поставляется из нейлона и стали А3 длиной 143 мм, но по желанию заказчика может быть укомплектован большим, длиной 170 мм. Длину троса можно заказать 1,5 м, 2,5 м, 3,5 м. Отверстия под 2 навесных замка

Температурный диапазон: -20 до +100 С

Артикул UV605

БЛОКИРАТОР ПНЕВМОМАГИСТРАЛЕЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен

ОПИСАНИЕ

Блокиратор препятствует возможности подключения к источникам сжатого воздуха шлангов с резьбовым соединением 12,7 мм, 9,5 мм или 6,4 мм. Может быть заблокирован одновременно шестью замками с диаметром дужки 6,4 мм или 7,1 мм

Температурный диапазон: -20 до + 95 С

Артикул PL511

БЛОКИРАТОР ПНЕВМОШЛАНГОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



■ GRV

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нержавеющая сталь AISI 304

ОПИСАНИЕ

Блокирует пневмошланги любых типов, диаметром 19 мм, 15,5 мм, 13,5 мм, 12 мм, 9,5 мм, 8 мм или 6,5 мм. 4 отверстия под навесные замки. Блокиратор препятствует возможности подключения к источникам сжатого воздуха. Размеры: ДхШхТ – 21 x 33 x 3 мм

Температурный диапазон: -50 до +200 С

Артикул PL501

БЛОКИРАТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШТЕПСЕЛЕЙ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ abs пластик

ОПИСАНИЕ

Блокиратор пневматических электрических штепселей 110В, 220В & 550В максимального диаметра 9 мм, длиной 127 мм. Идеально подходит для пневматических штепселей диаметром 9,5 мм, 10,4 мм, 11,4 мм, 12 мм, 18,2 мм, а также пневмошлангов через адаптер наружной резьбы. Подходит для навешивания четырех замков, с диаметром дужки не более 7 мм.

Прочный, долговечный блокиратор, сделанный из abs пластика, обладает химически и коррозионно-стойкими свойствами, стойкий к UV-лучам, к механическим повреждениям

Температурный диапазон: -20 до +100 С

Артикул EP532

БЛОКИРАТОР КЛАПАНОВ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен

ОПИСАНИЕ

Блокирует доступ к клапану диаметром от 1 до 63,5 мм. Изготовлен из прочного полипропилена. Химически стойкий, стойкий к UV-лучам, взломостойкий, компактный и легкий в установке блокиратор. Представлен в 4-х размерах
Температурный диапазон: -20 до +95 С

Артикул	Диаметр клапана, мм	Вес, гр
PV521	до 22	35
PV522	23-34,9	65
PV523	44-53,9	100
PV524	55-63,5	135

БЛОКИРАТОР АЛЮМИНИЕВЫЙ



GRY

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ алюминий, нержавеющая сталь

ОПИСАНИЕ

Тросовый блокиратор из алюминия. Температурный диапазон: -60 до +120 С. Отверстия для 8-и навесных замков диаметром 7,1 мм, диаметр дужки навесного замка не более 7 мм. Применяется для блокировки запорных вентилей, газовых баллонов, электрических устройств. Прочный, практичный, химически и механически стойкий, стойкий к UV-лучам, искробезопасный. Трос может поставляться различной длины: по желанию заказчика.

Артикул	Длина троса, м	Диаметр, мм	Тип троса
CL708	1,5	3,0	нержавеющий AISI 304, PVC оплетка
CL709		1,5	нержавеющий AISI 304, PVC оплетка

ТРОСОВЫЙ БЛОКИРАТОР АРСЛО ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен, нейлон

ОПИСАНИЕ

Тросовый блокиратор из высококачественного полипропилена с отверстиями для 4-х навесных замков. Температурный диапазон: -20 до +95 С. Применяется для блокировки особо крупных запорных вентилей, негабаритных и электрических устройств. Практичный, химически и механически стойкий, диэлектрик. Трос может поставляться различной длины по желанию заказчика

Артикул	Длина троса, м	Диаметр, мм	Тип троса
CL699	2,4	3,5	стальной, в ПВХ оболочке
CL700	2,4	5	трос из нейлона

БЛОКИРАТОР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ abs пластик, сталь

ОПИСАНИЕ

Тросовый блокиратор из высококачественного abs пластика с отверстиями для 6-и навесных замков, диаметр дужки не более 7,1 мм. Температурный диапазон: -30 +80С. Применяется для блокировки запорных вентилей, газовых балонов, электрических устройств. Прочный, практичный, химически и механически стойкий, диэлектрик. может поставляться различной длины: по желанию заказчика

Артикул	Длина троса, м	Диаметр, мм	Тип троса
CL691	2,0	5,0	стальной, PVC оплетка
CL692	3,0	5,0	стальной, PVC оплетка
CL690	2,0	5,0	нержавеющий, PVC оплетка

БЛОКИРАТОР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ PRO-LOCK



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен, нержавеющая сталь

ОПИСАНИЕ

Тросовый блокиратор из высококачественного полипропилена с латунным винтом. Температурный диапазон: -20 до +95 С. Отверстия для 8-и навесных замков диаметром 7,1 мм, диаметр дужки навесного замка не более 7 мм. Применяется для блокировки запорных вентилей, газовых баллонов, электрических устройств. Прочный, практичный, химически и механически стойкий, стойкий к UV-лучам, диэлектрик, искробезопасный. Трос может поставляться различной длины: по желанию заказчика. Блокиратор может комплектоваться специальным ключом. Можно заказать отдельно блокировочную головку CL694P

Артикул	Длина троса, м	Диаметр, мм	Тип троса
CL694	2,0	4,0	нержавеющий AISI 304, PVC оплетка

ТРОСОВЫЙ БЛОКИРАТОР С РУЧКОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен, нержавеющая сталь

ОПИСАНИЕ

Тросовый блокиратор из высококачественного полипропилена с отверстиями для 2-х навесных замков, диаметром до 7 мм. Температурный режим: -20 до +95 С. Применяется для блокировки особо крупных запорных вентилей, негабаритных электрических устройств. Менее практичный за счет использования пружинного механизма в замке ручки, химически стойкий, диэлектрик. Трос может поставляться из различного материала и различной длины: по желанию заказчика

Артикул	Длина троса, м	Диаметр, мм	Тип троса
CL702	2,4	3,5	стальной, в ПВХ оболочке

ТРОСОВЫЙ БЛОКИРАТОР С ЗАЖИМОМ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен, сталь/нержавеющая сталь

ОПИСАНИЕ

Тросовый блокиратор, сделанный из промышленной смолы. Температурный диапазон: - 20 до +95 С. Отверстия для 4-6 навесных замков. Практичный, химически стойкий, стойкий к UV-лучам, диэлектрик. Трос может поставляться из разного материала и различной длины по желанию заказчика. При ослаблении троса возможно его подтянуть, не снимая замков.

Артикул	Длина, м	Диаметр мм	Тип троса
CL686	1,8	3,0	стальной, в PVC оплетке
CL687		4,0	
CL684		3,0	нержавеющий трос
CL685		4,0	

ТРОСОВЫЙ БЛОКИРАТОР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен, сталь/нержавеющая сталь

ОПИСАНИЕ

Тросовый блокиратор из высококачественного полипропилена с отверстиями для 6-ти навесных замков, диаметр дужки замка не более 6 мм. Температурный диапазон: -20 до +95 С. Прочный, практичный, химически и механически стойкий, диэлектрик. Трос может поставляться различной длины, по желанию заказчика

Артикул	Длина троса, м	Диаметр, мм	Тип троса
CL697	2,0	6,0	стальной, PVC оплетка
CL696	2,0	6,0	нержавеющий AISI 304

ТРОСОВЫЙ БЛОКИРАТОР-РУЛЕТКА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен, сталь

ОПИСАНИЕ

Тросовый блокиратор-рулетка, сделанный из промышленной смолы, снабженный выдвижным тросом. Температурный диапазон: -20 до +95 С. Отверстия на 3 навесных замка с диаметром дужки замка не более 7 мм. Практичный, химически стойкий, стойкий к UV-лучам, диэлектрик. Трос может поставляться различной длины по желанию заказчика

Артикул	Длина троса, м	Диаметр, мм	Тип троса
CL681	2,0	3,0	стальной, PVC оплетка

ТРОСОВЫЙ БЛОКИРАТОР «КОЛЕСО»



RED YLW

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полибутилентерефталат (PBT)

ОПИСАНИЕ

Тросовый блокиратор из высококачественного нейлона с отверстиями для 4-х навесных замков. Температурный диапазон: -20 до +95 С. Применяется для блокирования больших рычагов, Т-образных ручек и другого, трудного для фиксации оборудования. Идет в комплекте со стальным тросом, длиной 2 метра в PVC изоляции, d=4мм. Трос может поставляться длиной 3-7 метров или любой другой по желанию заказчика

Артикул	Длина троса, м	Диаметр, мм	Тип троса
CL682	2,0	4,0	стальной, PVC оплетка

МНОГОЦЕЛЕВОЙ ТРОСОВЫЙ БЛОКИРАТОР



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ abs пластик, сталь

ОПИСАНИЕ

Тросовый блокиратор из высококачественного пластика со стальным тросом в ПВХ изоляции. Температурный диапазон: - 40 до +80 С. Предусмотрены отверстия для навесных замков. Применяется для блокировки запорных вентилей, газовых баллонов, электрических устройств. Идет в комплекте со стальным тросом в изоляции 1,8 метра, диаметр троса 6 мм. Другая длина кабеля и диаметр троса по запросу

Артикул	Длина троса, м	Диаметр, мм	Тип троса
CL693	1,8	6,0	нержавеющая сталь, PVC оплетка
CL693F	1,8	4,0	нержавеющая сталь, PVC оплетка
CL693F-0.6	0,6	4,0	нержавеющая сталь, PVC оплетка
CL693F-0.9	0,9	4,0	нержавеющая сталь, PVC оплетка
CL693F-1.0	1,0	4,0	нержавеющая сталь, PVC оплетка
CL693F-2.4	2,4	4,0	нержавеющая сталь, PVC оплетка
CL693F-4.5	4,5	4,0	нержавеющая сталь, PVC оплетка

БЛОКИРАТОР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫТЯЖНОЙ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ abs пластик, сталь

ОПИСАНИЕ

Тросовый выдвижной блокиратор – рулетка, сделанный из abs пластика. Температурный диапазон: -40 до +80 С. Отверстия на 3 навесных замка с диаметром дужки не более 7 мм. Практичный, химически стойкий, стойкий к UV-лучам, диэлектрик

Артикул	Длина троса, м	Диаметр, мм	Тип троса
CL705	1,8	5,0	стальной, в ПВХ оболочке

ТРОСОВЫЙ БЛОКИРАТОР



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ поликарбонат

ОПИСАНИЕ

Этот тросовый блокиратор-множитель сделан из прочного поликарбоната и вставки из нержавеющей стали. Температурный диапазон: -30 до +100 С. Комплектуется стальным тросом в ПВХ оболочке, длиной 1,8 метра. По желанию заказчика трос может поставляться любой длины. 6 отверстий для навесных замков безопасности, максимальный диаметр 6,5 мм.

Артикул	Длина троса, м	Диаметр, мм	Тип троса
CL698	1,8	4,8	стальной, PVC оплетка

ТРОСОВЫЙ БЛОКИРАТОР С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМОТКОЙ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полипропилен, нержавеющая сталь AISI 304

ОПИСАНИЕ

Тросовый блокиратор с автоматической смоткой, сделанный из промышленной смолы и снабженный выдвижным тросом диаметром 2 мм. длиной 1,8 метра. Температурный диапазон: -20 до +95 С. Отверстия на 2 навесных замка, с диаметром дужки не более 6 мм. Практичный, химически стойкий, стойкий к UV-лучам, диэлектрик. Идет в комплекте с нержавеющей сталью в изоляции

Артикул	Длина троса, м	Диаметр, мм	Тип троса
CL704	1,8	2,0	нержавеющий, PVC оплетка

ТРОС ОЦИНКОВАННЫЙ В PVC-ОПЛЕТКЕ



■ BLK ■ YLW ■ GRN ■ RED ■ BLU

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ оцинкованная сталь, пвх-оболочка

ОПИСАНИЕ

Трос оцинкованный в оплетке может служить великолепным самостоятельным блокиратором или же дополнением к блокиратору. Температурный диапазон: -40 до +50 С. Может применяться для блокировки очень крупногабаритных запорных вентилей, электрических устройств, шкафов и другого оборудования, где стандартные блокираторы совсем не подходят. Прочный, практичный, химически и механически стойкий трос. Диаметр троса 3/4 мм. Трос может поставляться без петель, с одной петлей или с двумя петлями для наиболее удобной блокировки. Возможны отрезки другой длины по индивидуальному заказу клиента

Длина троса, м	без петель	с одной петлей	с двумя петлями
Артикул			
1,0	CL710	CL720	CL730
2,0	CL711	CL721	CL731
3,0	CL712	CL722	CL732
4,0	CL713	CL722	CL733
5,0	CL714	CL724	CL734
10,0	CL715	CL725	CL735
20,0	CL716	CL726	CL736

ТРОС НЕРЖАВЕЮЩИЙ



■ GRY

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нержавеющая сталь AISI 304

ОПИСАНИЕ

Трос нержавеющий может служить великолепным самостоятельным блокиратором или же дополнением к блокиратору. Температурный диапазон: -40 до +130 С. Может применяться для блокировки очень крупногабаритных запорных вентилей, электрических устройств, шкафов и другого оборудования, где стандартные блокираторы не совсем подходят. Прочный, практичный, химически и механически стойкий трос. Диаметр троса 4 мм, волокна 7х7 мягкий, нержавеющая сталь марки AISI 304. Трос может поставляться без петель, с одной петлей или с двумя петлями для наиболее удобной блокировки. Возможны отрезки другой длины по индивидуальному заказу клиента

Длина троса, м	без петель	с одной петлей	с двумя петлями
Артикул			
1,0	CL740	CL750	CL760
2,0	CL741	CL751	CL761
3,0	CL742	CL752	CL762
4,0	CL743	CL753	CL763
5,0	CL744	CL754	CL764
10,0	CL745	CL755	CL765
20,0	CL746	CL756	CL766

ТРОС ОЦИНКОВАННЫЙ



■ GRY

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ оцинкованная сталь

ОПИСАНИЕ

Трос из оцинкованной стали может служить великолепным самостоятельным блокиратором или же дополнением к блокиратору. Температурный диапазон: -40 до +130 С. Может применяться для блокировки очень крупногабаритных запорных вентилей, электрических устройств, шкафов и другого оборудования, где стандартные блокираторы не совсем подходят. Прочный, практичный, химически и механически стойкий трос. Диаметр троса 4 мм, волокна 7х7 мягкий. Трос может поставляться без петель, с одной петлей или двумя петлями для наиболее удобной блокировки. Возможны отрезки другой длины индивидуального заказа клиента

ЛИТОЙ ТРОСОВЫЙ БЛОКИРАТОР



■ GRY

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нержавеющая сталь

ОПИСАНИЕ

Тросовый блокиратор из нержавеющей стали с тросом из оцинкованной стали диаметром Ø 6мм в ПВХ изоляции. Предусмотрены отверстия для 6-ти навесных замков. Длина троса 1,8 метра.

АРТИКУЛ CL701

МИНИАТЮРНЫЙ ТРОСОВЫЙ БЛОКИРАТОР



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ поликарбонат

ОПИСАНИЕ

Миниатюрный тросовый блокиратор устойчив к внешнему воздействию и перепадам температур. Блокиратор поставляется с тросом из нержавеющей стали, диаметром 1,5 мм. Стандартная длина троса 0,5 метра. Блокиратор запирается замком с дугой до 8 мм. Блокиратор является универсальным решением для блокировки контактной коммутационной аппаратуры с заводской подготовкой для использования системы LOTO. Размеры: Высота 66 мм x Ширина 38 мм x Глубина 14 мм

АРТИКУЛ CL706

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРОСОВЫЙ БЛОКИРАТОР



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ abs пластик

ОПИСАНИЕ

Тросовый блокиратор из высококачественного нейлона с отверстиями для 6-ти навесных замков. Применяется для блокирования больших рычагов, Т-образных ручек и другого оборудования. Идет в комплекте с диэлектрическим кабелем в ПВХ оплетке, d= 3, 4 либо 5 мм. Трос может поставляться длиной 1-7 метров или любой другой по желанию заказчика.

Артикул CL703

ТРОСОВЫЙ БЛОКИРАТОР АНАЛОГ SAFELEX



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ поликарбонат

ОПИСАНИЕ

Зажим блокиратора изготовлен из поликарбоната. Прочный многожильный трос из нержавеющей стали в ПВХ оплетке идеально подходит для блокировки задвижек. Механизм фиксации прост в использовании. Блокирующий зажим имеет 6 отверстий для навесных замков, которых в большинстве случаев хватает для групповой блокировки. Длина троса – 1,8 м, диаметр – 4,8 мм.

Артикул CL707

БЛОКИРАТОРЫ

Блокираторы механических рисков. Блокиратор крышки кабельного или канализационного колодца

БЛОКИРАТОР КРЫШКИ КАБЕЛЬНОГО ИЛИ КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛОДЦА



■ YLW

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ полиэстер

ОПИСАНИЕ

Сделан из водонепроницаемого полиэстера, идет в комплекте с 5 м шнуром. Размер желтого знака 490x490x490 мм.

Артикул МН001

ЗАМКОВЫЕ МНОЖИТЕЛИ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ сталь

ОПИСАНИЕ

Стальной множитель с виниловым покрытием. Температурный диапазон: -20 до +180 С. Рассчитан на 6 навесных замков диаметром не более 10,5мм. Обладает высокой стойкостью к коррозии, механической прочностью, UV-стойкостью. Предает особые свойства множителю: искробезопасность, взрывобезопасность, немагнитность, антистатичность

Артикул	Внутренний диаметр зажимного механизма, мм	Кол-во навесных замков, шт
LN741	25	6



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ алюминий

ОПИСАНИЕ

Алюминиевый множитель с виниловым покрытием. Температурный диапазон: -20 до +180 С. Рассчитан на 8 навесных замков диаметром не более 10,5мм. Обладает высокой стойкостью к коррозии, механической прочностью, UV-стойкостью. Предает особые свойства множителю: искробезопасность, взрывобезопасность, немагнитность, антистатичность

Артикул	Внутренний диаметр зажимного механизма, мм	Кол-во навесных замков, шт
LN743	25	8
LN742	38	8



■ BLK ■ YLW ■ GRN ■ RED
■ BLU ■ ORG ■ PRP

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ сталь

ОПИСАНИЕ

Стальной корпус с верхом из анодированного алюминия. Температурный диапазон: -20 до +180 С. Пружинный зажимной механизм. Рассчитанный на 5 навесных замков. Отличная устойчивость к коррозии, надежность и долговечность. Химически стойкий, стойкий к UV лучам, легкий в установке множитель

Артикул	Размеры, мм
LN736	73 x 180

ЗАМКОВЫЕ МНОЖИТЕЛИ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ оцинкованная сталь

ОПИСАНИЕ

Изготовлен из закаленной оцинкованной стали с изолированной рукояткой – виниловое покрытие. Температурный диапазон: -20 до +180 С. Изделие имеет 6 отверстий для замков с диаметром дужки не более 7 мм. Химически стойкий, стойкий к UV-лучам, легкий в установке множитель

Артикул	Модель	Внутренний диаметр зажимного механизма, мм
LN711	с ограничителем затвора	25
LN712		38
LN713	без ограничителем затвора	25
LN714		38



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ алюминий

ОПИСАНИЕ

Алюминиевый множитель с виниловым покрытием Температурный диапазон: -20 до +180 С. Рассчитан на 6 навесных замков диаметром не более 10,5мм. Обладает высокой стойкостью к коррозии, механической прочностью, UV-стойкостью. Предает особые свойства множителю: искробезопасность, взрывобезопасность, немагнитность, антистатичность

Артикул	Внутренний диаметр зажимного механизма, мм	Кол-во навесных замков, шт
LN715	25	6
LN716	38	



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ сталь

ОПИСАНИЕ

Изготовлен из стали покрытой порошковой краской Температурный диапазон: -20 до +180С. Изделие имеет 6 отверстий для замков с диаметром дужки не более 7мм. Химически стойкий, прочный, стойкий к UV-лучам, легкий в установке множитель

Артикул	Модель	Внутренний диаметр зажимного механизма, мм
LN718	с ограничителем затвора	25
LN719		38
LN720	без ограничителем затвора	25
LN721		38

ЗАМКОВЫЙ МНОЖИТЕЛЬ



■ YLW

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ сталь, алюминий

ОПИСАНИЕ

Замковый множитель, рассчитанный на 6 навесных замков. Температурный диапазон -20 до +180 С. Дужка черного цвета изготовлена из алюминия, желтая часть из стали. Максимальный диаметр дужки замка 8 мм. Химически стойкий, прочный, стойкий к UV-лучам, легкий в установке множитель.

Артикул	Количество навесных замков, шт	Высота дужки, мм	Размеры ШхГхВ
LN727	6	38	50x8x116

ЗАМКОВЫЙ МНОЖИТЕЛЬ «БАБОЧКА»



■ GRY

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ сталь

ОПИСАНИЕ

Замковый множитель «бабочка» с одним групповым ушком. Температурный диапазон -20 до +180 С. Изготовлен из закаленной стали с антикоррозийным покрытием. Химически стойкий, прочный, стойкий к UV-лучам, легкий в установке множитель.

Артикул	Диаметр дужки, мм	Количество навесных замков, шт	Высота дужки, мм	Размеры ШхГхВ
LN722	6	6	27	60x10x87
LN723	6	10	71	60x10x168

ЗАМКОВЫЙ МНОЖИТЕЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЯ



■ BLK ■ YLW ■ GRN ■ RED
■ BLU ■ ORG ■ PRP

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ алюминий

ОПИСАНИЕ

Изготовлен из легкого прочного алюминия рассчитанный на 8 навесных замков. Температурный диапазон: -20 до +180 С. Множитель привлекает большим выбором очень ярких сочных цветов, нанесенных путем электрохимического окрашивания оксидных покрытий, что придает покрытию стойкость и долговечность. Химически стойкий, стойкий к UV-лучам, легкий в установке множитель.

Артикул	Размеры, мм
LN734	70 x 180

ЗАМКОВЫЙ МНОЖИТЕЛЬ ЖАРОПРОЧНЫЙ



- BLK
- YLW
- GRN
- RED
- BLU
- ORG
- PRP

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ алюминий

ОПИСАНИЕ

Изготовлен из легкого и прочного алюминия, рассчитан на 4 навесных замка с диаметром дужки не более 8,5 мм. Температурный диапазон: -20 до +180 С. Диаметр дужки множителя 6 мм. Химически стойкий, прочный, жаропрочный, стойкий к UV-лучам, легкий в установке множитель

Артикул	Размеры, мм
LN735	44,3 x 103

ДВОЙНОЙ ЗАМКОВЫЙ МНОЖИТЕЛЬ



- RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ сталь

ОПИСАНИЕ

Двусторонний множитель из стали, окрашенный порошковой краской и антикоррозийным покрытием. Температурный диапазон: -20 до +180 С. Длина множителя 135 мм. Рассчитан на 6 навесных замков диаметром не более 11 мм. Обладает стойкостью к коррозии, механической стойкостью, UV-стойкостью

Артикул	Внутренний диаметр зажимных механизмов, мм
LN726	45/19

ДВОЙНОЙ ЗАМКОВЫЙ МНОЖИТЕЛЬ



- GRY
- BLK

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ алюминий

ОПИСАНИЕ

Двойной замковый множитель для групповой блокировки под 8 навесных замков. Температурный диапазон: -20 до +180 С. Максимальный диаметр дужки замка 7 мм. Диаметр дужки множителя 6,3 мм. Химически стойкий, прочный, стойкий к UV-лучам, легкий в установке множитель

Артикул	Материал	Высота дужки, мм	Размеры ШхГхВ, мм
LN724	Полированный алюминий	25/38	50x8x150
LN725	Алюминий с антикоррозионным покрытием	25/38	50x8x150

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАМКОВЫЙ МНОЖИТЕЛЬ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Диэлектрический множитель из нейлона Температурный диапазон 20 до +180С.
Представлен в двух размерах. Рассчитан на 6 навесных замков диаметром не более 9 мм.
Обладает высокой стойкостью к коррозии, взрывобезопасен

Артикул	Диаметр дужки, мм	Размеры множителя, мм
LH729	6	45,5 x 157
LH739	7	43 x 173

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАМКОВЫЙ МНОЖИТЕЛЬ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Диэлектрический множитель из нейлона Температурный диапазон 20 до +180С.
Диаметр дужки 6,5мм. Рассчитан на 3 и 6 навесных замков диаметром не более 9 мм.
Обладает высокой стойкостью к коррозии, взрывобезопасен

Артикул	Диаметр дужки, мм	Размеры множителя, мм
LH731	6,5	41,5 x 193
LH730	6,5	40 x 115

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАМКОВЫЙ МНОЖИТЕЛЬ



■ YLW

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Диэлектрический множитель из нейлона Температурный диапазон 20 до +180С.
Представлен в двух размерах. Рассчитан на 4 навесных замка с диаметром дужки более 7,5 мм. Обладает высокой стойкостью к коррозии, взрывобезопасен

Артикул	Диаметр дужки, мм	Размеры множителя, мм
LH732	3,0	60 x 106
LH733	6,0	

ЗАМКОВЫЙ МНОЖИТЕЛЬ «БАБОЧКА»



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ сталь

ОПИСАНИЕ

Замковый множитель «бабочка» с 7-ью отверстиями для навесных замков. Температурный диапазон: -20 до +180 С. Изготовлен из закаленной стали с антикоррозийным покрытием. Химически стойкий, прочный, стойкий к UV-лучам, легкий в установке множитель.

Артикул	Диаметр дужки, мм	Количество навесных замков, шт	Высота дужки, мм	Размеры ШхГхВ
LN740	4	7	40	58x8x70

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАМКОВЫЙ МНОЖИТЕЛЬ



■ BLK

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ алюминий

ОПИСАНИЕ

Замковый множитель из алюминия, работает за счет зажимного механизма. 3 отверстия для навешивания замков, диаметр отверстий 8,6 мм.

Артикул	Диаметр отверстий, мм	Размеры множителя, мм
LN744	8,6	36x48

ЗАМКОВЫЙ МНОЖИТЕЛЬ НА 12-24 ЗАМКА



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ алюминий

ОПИСАНИЕ

Новый замковый множитель из алюминия для навешивания 12-24 замков. Множитель представлен в двух размерах. Максимальный диаметр навешиваемых замков до 8 мм. Обладает стойкостью к коррозии, механической прочностью, долговечностью.

Артикул	Длина, ширина, мм	max кол-во навешиваемых замков, шт
LN745	230x45	12
LN746	345x45	24

ЗАМКОВЫЙ МНОЖИТЕЛЬ



■ YLW

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ алюминий

ОПИСАНИЕ

Новый замковый множитель, который навешивается прямо на навесной замок. Сделан из алюминия, позволяет навешивать до 12 замков. Максимальный диаметр дужки навешиваемых замков 7 мм. Размер 165 x 42 мм. Обладает стойкостью к коррозии, механической прочностью, долговечностью.

Артикул	Диаметр дужки, мм	Размеры множителя, мм
LH747	7	165x42



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ сталь/пластик

ОПИСАНИЕ

Новый замковый множитель, который навешивается прямо на навесной замок. Сделан из пластика со стальной душкой. Максимальный диаметр дужки навешиваемых замков 6 мм. Обладает механической прочностью, долговечностью.

Артикул	Диаметр дужки, мм	Размеры множителя, мм
LH748	4	57x76

ГРУППОВАЯ БЛОКИРОВКА
Лок-боксы

ПЕРЕНОСНЫЕ ЛОК-БОКСЫ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ сталь

ОПИСАНИЕ

Переносной лок-бокс, изготовлен из стали толщиной 1 мм, покрытой порошковой краской. Температурный диапазон: -50 до +200 С. Размеры Ш 240 x В 201 x Г 120 мм. Оснащен несъемной ручкой, полиуретановыми ножками и защелкой. Навешиваемая дужка замка не более 9 мм. Возможно изготовление русифицированной этикетки с логотипом компании

Артикул	Материал
LB777	сталь 1 мм, покрытая порошковой краской
LB777S	нержавеющая сталь 1 мм, покрытая порошковой краской

СТАЦИОНАРНО-ПЕРЕНОСНЫЕ ЛОК-БОКСЫ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ сталь

ОПИСАНИЕ

Стационарно-переносной лок-бокс изготовлен из стали толщиной 1 мм, покрытой порошковой краской. Температурный диапазон: -50 до +200 С. Может одновременно монтироваться как на стену, так и служить переносным лок-боксом. Оснащен съемной ручкой, полиуретановыми ножками и защелкой с кронштейном для крепления к стене. Лок-бокс нельзя снять с кронштейна, пока он заблокирован хотя бы одним замком безопасности. Размеры Ш 240 х В 201 х Г 124 мм. Навешиваемая дужка замка не более 9 мм. Возможно изготовление русифицированной этикетки с логотипом компании

Артикул	Вариант крепления к стене	Материал
LB780	боковой частью	сталь 1 мм, покрытая порошковой краской
LB780S		нержавеющая сталь 1 мм, покрытая порошковой краской

СТАЦИОНАРНО-ПЕРЕНОСНЫЕ ЛОК-БОКСЫ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:




МАТЕРИАЛ сталь

ОПИСАНИЕ

Стационарно-переносной лок-бокс изготовлен из стали толщиной 1 мм, покрытой порошковой краской. Температурный диапазон: -50 до +200 С. Может одновременно монтироваться как на стену, так и служить переносным лок-боксом. Размеры Ш 351 х В 95 мм навешиваемая дужка замка не более 9 мм. Возможно изготовление русифицированной этикетки с логотипом компании

Артикул LB782

ПЕРЕНОСНЫЕ ЛОК-БОКСЫ

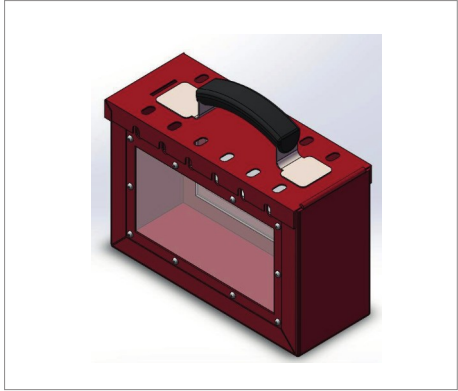

RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:




МАТЕРИАЛ сталь

ОПИСАНИЕ

Переносной лок-бокс изготовлен из стали толщиной 1 мм, покрытой порошковой краской. С двух сторон прозрачные вставки из оргстекла. Температурный диапазон: -50 до +120 С. Размеры Ш 250 х В 178 х Г 95 мм навешиваемая дужка замка не более 9 мм.

Артикул LB788

ПЕРЕНОСНЫЕ ЛОК-БОКСЫ

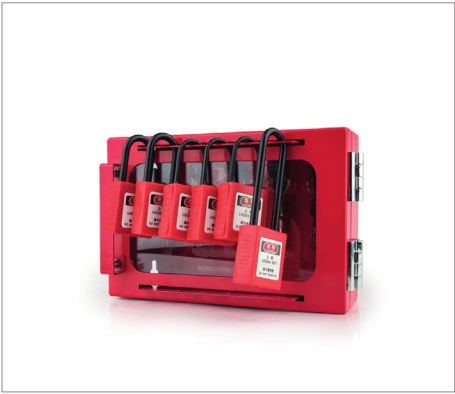

RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ сталь

ОПИСАНИЕ

Переносной лок-бокс изготовлен из стали толщиной 1 мм, покрытой порошковой краской. С одной стороны прозрачная вставка из оргстекла. Температурный диапазон: -50 до +120 С. Размеры Ш 230хВ 150хГ 90 мм навешиваемая дужка замка не более 9 мм.

Артикул LB789

СТАЦИОНАРНЫЙ ЛОК-БОКС



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ сталь

ОПИСАНИЕ

Стационарный лок-бокс, монтируется на стену, размеры Ш 240хВ 201х Г 124мм, сталь, покрытая порошковой краской. Температурный диапазон: -50 до +200 С. Навешиваемая дужка замка не более 9 мм. Возможно изготовление русифицированной этикетки с логотипом компании

Артикул	Материал
LB778	сталь 1 мм, покрытая порошковой краской
LB778S	нержавеющая сталь 1 мм, покрытая порошковой краской

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ЛОК-БОКСЫ



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ пластик

ОПИСАНИЕ

Стационарный лок-бокс, монтируется на стену, размеры Ш 98хВ 180хГ 120мм, сталь п...
крытая порошковой краской. Температурный диапазон: -50 до +200 С. Навешивае...
дужка замка не более 9 мм. Возможно изготовление русифицированной этикетки с лог...
типом компании.

АРТИКУЛ LB783



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ пластик

ОПИСАНИЕ

Портативный, универсальный лок-бокс из пластика. Температурный диапазон: -50 до +...
С. Крючки на 6 ключей, подходит для навешивания 12 замков с дужкой не боле...
Размеры: Ш 200хВ 162хГ 90 мм навешиваемая дужка замка не более 9 мм. Возм...
изготовление русифицированной этикетки с логотипом компании

АРТИКУЛ LB784



■ RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ пластик

ОПИСАНИЕ

Портативный, легкий лок-бокс из прочного акрила, с возможностью крепления на стене...
Температурный диапазон: -20 до +40 С. Крючки на 6 ключей, подходит для навешивани...
16 замков с дужкой не более 9 мм. Искробезопасен. Размеры Ш 200хВ 150хГ 90...
Навешиваемая дужка замка не более 9 мм. Возможно изготовление русифицирова...
этикетки с логотипом компании

АРТИКУЛ LB781

СТАНЦИЯ ОТКРЫТАЯ ПЛАСТИКОВАЯ



■ YLW

МАТЕРИАЛ пластик

ОПИСАНИЕ

Станция открытого типа для хранения оборудования LOTO с несколькими глубокими отделениями и крючками для навешивания замков. Изготовлена из высокопрочного пластика. На станции предусмотрены отверстия для крепления на стену. Продается без наполнения

Артикул	Кол-во замков	Кол-во карманов для бирок, множителей	Размеры ШхВхГ, мм
STB1024	8-16	2	556x280x102

СТАНЦИЯ ОТКРЫТАЯ ПЛАСТИКОВАЯ



■ YLW

МАТЕРИАЛ пластик

ОПИСАНИЕ

Станция открытого типа для хранения оборудования LOTO с одним глубоким отделением и крючками для навешивания замков. Изготовлена из высокопрочного пластика. На станции предусмотрены отверстия для крепления на стену. Продается без наполнения.

Артикул	Кол-во замков	Размеры ШхВхГ, мм
OST08	4-8	200x250x97

СТАНЦИИ ОТКРЫТЫЕ СТАЛЬНЫЕ



■ YLW

МАТЕРИАЛ сталь

ОПИСАНИЕ

Станция открытого типа для хранения 10-20 замков безопасности и бирок, до 10 множителей. Позволяет навешивать замки с дужкой любого диаметра. Оснащены крючками для навешивания замковых множителей. В станциях предусмотрены отверстия для крепления на стену. Русифицированная маркировка и идентификация, по запросу клиента возможно размещение названия компании и логотипа. Станции изготовлены из стали толщиной 1 мм, окрашенной порошковой краской

Артикул	Кол-во замков	Размеры ШхВхГ, мм
STB10	10	255x503x2
STB20	20	255x503x2

СТАНЦИИ ОТКРЫТЫЕ СТАЛЬНЫЕ



■ RED ■ YLW ■ GRY

МАТЕРИАЛ сталь

ОПИСАНИЕ

Станции открытого типа для хранения замков безопасности бирок, множителей, аксессуаров. Оснащены крючками закрытого типа. Позволяет навешивать замки с дужкой любого диаметра. В станциях предусмотрены отверстия для крепления к стене. Русифицированная маркировка и идентификация, по запросу клиента возможно размещение названия компании и логотипа. Станции изготовлены из стали толщиной 1 мм, окрашенной порошковой краской

Артикул	Кол-во замков	Кол-во карманов для бирок, множителей	Размеры ВхШхГ, мм
OST02	2	1	264x297x40
OST05	5	1	284x491x40
OST10	10	2	434x491x40
OST16	16	2	461x569x40
OST20	20	2	475x672x40
OST26	26	2	646x574x40
OST30	30	2	655x670x40
OST40	40	4	765x697x40
OST44	44	4	765x760x40
OST52	52	4	915x697x40
OST65	65	4	1065x697x40
OST80	80	4	893x972x40
OST122	122	6	1105x1241x40

КЛЮЧНИЦЫ



■ GRY

МАТЕРИАЛ сталь

ОПИСАНИЕ

Ключницы для хранения ключей от замков безопасности на разное количество ключей. Крючки открытого типа. В ключнице предусмотрены отверстия для крепления на стену. Русифицированная маркировка и идентификация, по запросу клиента возможно размещение названия компании и логотипа. Ключница изготовлена из стали толщиной 1 мм, окрашенной порошковой краской

Артикул	Кол-во ключей	Размеры ШхВхГ, мм
KE020	20	215x385x50
KE032	32	305x382x50
KE048	48	305x500x50
KE060	60	370x500x60
KE080	80	370x620x60
KE160	160	385x620x100
KE240	240	385x620x145

СТАНЦИИ ЗАКРЫТЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ



■ YLW

МАТЕРИАЛ пластик

ОПИСАНИЕ

Станция для хранения, закрытая. Изготовлена из высокопрочного пластика, со створкой из оргстекла. Оснащены 1 крючком для навешивания замковых множителей. В станциях предусмотрены отверстия для крепления на стену

Артикул	Кол-во замков	Кол-во карманов для бирок, множителей	Размеры ШхВхГ, мм
ST510	5-10	1	406x315x65




■ YLW

МАТЕРИАЛ пластик

ОПИСАНИЕ

Станция для хранения, закрытая. Изготовлена из высокопрочного пластика, со створкой из оргстекла. Оснащены 4 крючками для навешивания замковых множителей. В станциях предусмотрены отверстия для крепления на стену

Артикул	Кол-во замков	Кол-во карманов для бирок, множителей	Размеры ШхВхГ, мм
ST1023	10-20	2	558x393x65

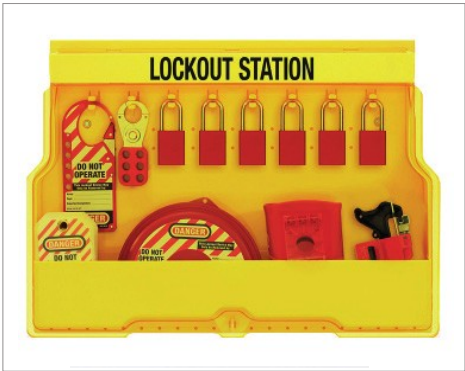

■ YLW

МАТЕРИАЛ пластик

ОПИСАНИЕ

Станция для хранения, закрытая. Изготовлена из высокопрочного пластика, со створкой из оргстекла. В станции предусмотрены отверстия для крепления на стену. Продается без наполнения

Артикул	Кол-во замков	Кол-во карманов для бирок, множителей	Размеры ШхВхГ, мм
ST1020	8-16	2	574x396x108

СТАНЦИИ ЗАКРЫТЫЕ СТАЛЬНЫЕ



■ RED ■ YLW ■ GRY

МАТЕРИАЛ сталь

ОПИСАНИЕ

Закрытые станции для хранения замков безопасности, бирок, множителей, аксессуаров. Оснащены одной/двумя створками с вставками из оргстекла и крючками открытого типа. Позволяет навешивать замки с дужкой любого диаметра. В станциях предусмотрены отверстия для крепления на стену. Русифицированная маркировка и идентификация. По запросу клиента возможно размещение названия компании и логотипа. Станции изготовлены из стали толщиной 1 мм, окрашенной порошковой краской.

Артикул	Кол-во замков	Кол-во карманов для бирок, множителей	Размеры ВхШхГ, мм
ST2	2	1	264x297x40
ST5	5	1	284x491x40
ST10	10	2	434x491x40
ST16	16	2	461x569x40
ST20	20	2	475x672x40
ST26	26	2	646x574x40
ST30	30	2	655x670x40
ST40	40	4	765x697x40
ST44	44	4	765x760x40
ST52	52	4	915x697x40
ST65	65	4	1065x697x40
ST80	80	4	893x972x40
ST122	122	6	1105x1241x40



■ YLW

МАТЕРИАЛ сталь

ОПИСАНИЕ

Станция закрытого типа с отсеком для хранения устройств ЛОТО, с 20-ю крючками под замки и 6-ю крючками свободного назначения. Двери отсека из оргстекла. На дверях станции есть крепления для возможности запирания навесным замком. Монтаж осуществляется на стену, на задней стенке шкафа предусмотрены отверстия для крепления. Русифицированная маркировка и идентификация, по запросу клиента возможно размещение названия компании и логотипа. Шкафы изготовлены из стали толщиной 1 мм, окрашенной порошковой краской. Продается без наполнения.

Артикул	Кол-во замков	Размеры ШхВхГ, мм
MD255	10-20	540x540x110

МНОГОЦЕЛЕВАЯ СТАНЦИЯ В 2 ОТСЕКА



■ RED ■ YLW ■ GRY

МАТЕРИАЛ сталь, оргстекло

ОПИСАНИЕ

Многоцелевая станция в 2 отсека для хранения 21 замка безопасности, лото-инструкций. Оснащены сдвижными створками из оргстекла и крючками открытого типа. Позволяют навешивать замки с дужкой любого диаметра. В станции предусмотрены отверстия для крепления на стену. Русифицированная маркировка и идентификация, по запросу клиента возможно размещение названия компании и логотипа. Станции изготовлены из стали толщиной 1 мм, окрашенной порошковой краской

Артикул	Кол-во замков	Кол-во полок для лото-инструкций	Размеры ВхШхГ, мм
ST21	21	2	612x805x76

СТАНЦИИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗАМКОВ



■ RED ■ YLW ■ GRY

МАТЕРИАЛ сталь

ОПИСАНИЕ

Станция для хранения замков безопасности. Состоит из одного/двух/трех отделов, в каждом из которых предусмотрено хранение различного количества замков с дужкой любого диаметра. В станции предусмотрены отверстия для крепления на стену. Русифицированная маркировка и идентификация. Изготовлена из стали толщиной 1 мм, окрашенной порошковой краской

Артикул	Кол-во замков	Размеры ШхВхГ, мм
ST006	6	140x80x40
ST012	12	170x80x40
ST018	18	490x122x52

МОДУЛЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ



■ RED

МАТЕРИАЛ сталь

ОПИСАНИЕ

Модуль для хранения оборудования. В нем одним выдвижным ящиком. В модуле предусмотрены отверстия для крепления на стену. Русифицированная маркировка и идентификация, по запросу клиента возможно размещение названия компании и логотипа. Модуль изготовлен из стали толщиной 1 мм, окрашенной порошковой краской

Артикул	Размеры ВхШхГ, мм
MD251	300x400x240

ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ



■ RED

МАТЕРИАЛ сталь

ОПИСАНИЕ

Шкаф напольный для хранения оборудования LOTO с 5-ю выдвижными ящиками. Задней стенке шкафа предусмотрены отверстия для крепления на стену. Русифицированная маркировка и идентификация, по запросу клиента возможно размещение названия компании и логотипа. Модуль изготовлен из стали толщиной 1 мм, окрашенной порошковой краской, с двумя боковыми металлическими карманами А4.

Артикул	Размеры ВхШхГ, мм
ТВ102	1296x500x262
ТВ101 (без боковых карманов)	1296x500x262

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ



■ YLW

МАТЕРИАЛ сталь

ОПИСАНИЕ

Шкаф для хранения оборудования LOTO с двумя полками, регулируемые по высоте. Створка двери глухая, предусмотрена петля для навешивания навесной замка. Монтаж осуществляется на стену, на задней стенке шкафа предусмотрены отверстия для крепления на стену. Русифицированная маркировка и идентификация, по запросу клиента возможно размещение названия компании и логотипа. Шкаф изготовлен из стали толщиной 1 мм, окрашенной порошковой краской. Продается без наполнения.

Артикул	Кол-во полок	Размеры ВхШхГ, мм
MD252	2	406x305x152
MD253 (дверь с оргстеклом)	2	406x355x152

СТАНЦИЯ ПОРТАТИВНАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ



■ YLW

МАТЕРИАЛ пластик

ОПИСАНИЕ

Станция портативная для хранения оборудования LOTO с двумя полками. Створка двери сделана из прозрачного оргстекла, предусмотрена петля для навешивания навесной замка. Предусмотрена ручка для удобной переноски портативной станции. Продается без наполнения.

Артикул	Кол-во полок	Размеры ВхШхГ, мм
MD257	2	340x415x160

КЕЙСЫ ПЕРЕНОСНЫЕ



МАТЕРИАЛ сталь

ОПИСАНИЕ

Кейс переносной для хранения оборудования ЛОТО, закрывается на защелку. Русифицированная маркировка и идентификация. Изготовлена из стали толщиной 1 мм, окрашенной порошковой краской. Размер Ш 264 x В 132 x Г 164 мм

АРТИКУЛ TR301

■ RED



МАТЕРИАЛ пластик

ОПИСАНИЕ

Кейс переносной для хранения оборудования ЛОТО, закрывается на защелки, одно отделение. Изготовлен из механически стойкого пластика.

Размер Ш 420 x В 190 x Г 180 мм

АРТИКУЛ TR303

■ BLK



МАТЕРИАЛ пластик

ОПИСАНИЕ

Кейс переносной для хранения оборудования ЛОТО, закрывается на защелки. Изготовлен из механически стойкого пластика. Предусмотрена съемная полка для хранения замков безопасности. Размер Ш 320 x В 170 x Г 135 мм

АРТИКУЛ TR302

■ YLW



МАТЕРИАЛ пластик

ОПИСАНИЕ

Кейс переносной для хранения оборудования LOTO, закрывается на защелки. Изготовлен из механически стойкого пластика. Предусмотрена съемная полка для хранения замков безопасности. Без наполнения. Размер Ш 470 x В 240 x Г 200 мм

АРТИКУЛ TR304

■ YLW

ПОЛКА ДЛЯ ЛОК-БОКСОВ



МАТЕРИАЛ сталь

ОПИСАНИЕ

Полка для хранения переносных лок-боксов. Изготовлена из стали толщиной 1 мм, окрашенной порошковой краской.

Артикул	Кол-во лок-боксов	Размеры ШxВxГ, мм
PLB	3	840 x 350 x 170 мм
PLB5	5	658 x 330 x 295 мм
PLB10	10	1283 x 330 x 295 мм

■ GRY

СТАНЦИЯ ПЕРЕНОСНАЯ



МАТЕРИАЛ пластик

ОПИСАНИЕ

Станция переносная ручная для 12 замков безопасности. Удобна в использовании, когда loto-пост находится в значительном отдалении от места проведения ремонта. Русифицированная маркировка и идентификация. Изготовлена из механически прочного пластика

АРТИКУЛ MST12

■ RED

ОРГАНАЙЗЕР



МАТЕРИАЛ сталь, полиэстер

ОПИСАНИЕ

Органайзер процедурных карточек для хранения инструкций лото. Состоит из двух отделов на молнии, в каждом отделе кольцевые держатели для листов формата А4. Изготовлен из прочного полиэстера. В комплекте поставляется металлический кронштейн для крепления на стену. Русифицированная маркировка и идентификация на кронштейне и органайзере

АТИКУЛ ORG11

■ RED

СУМКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ



МАТЕРИАЛ полиэстер

ОПИСАНИЕ

Сумка инструментальная для переноски и хранения оборудования LOTO на молнии. Три внешних кармана на фасаде на липучке, два кармана по бокам. Специальная вставка при желании делит одно цельное отделение на три. В комплекте идет регулируемый плечевой ремень. Размер Ш 400 x В 280 x Г 200 мм

АТИКУЛ HB551

■ BLK ■ RED

СУМКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ



МАТЕРИАЛ полиэстер

ОПИСАНИЕ

Сумка инструментальная для переноски и хранения оборудования LOTO на молнии. Один карман на липучке, одно отделение внутри. Размер Ш 350 x В 280 x Г 180 мм

АТИКУЛ HB550

■ BLK ■ RED

СУМКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ С ТРЕМЯ МОДУЛЯМИ



МАТЕРИАЛ полиэстер

ОПИСАНИЕ

Сумка поясная на молнии, состоит из трех отделений. Поясной ремень затягивается. Сумка по умолчанию идет с логотипом компании НИКО ПРО. Возможно изготовление сумок по индивидуальному заказу:

- 1) с логотипом вашей компании, минимальное количество от 30 штук
- 2) с надписью lockout tagout, минимальное количество от 30 штук

АРТИКУЛ BB401

■ RED

СУМКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ С ОДНИМ МОДУЛЕМ



МАТЕРИАЛ полиэстер

ОПИСАНИЕ

Сумка поясная на молнии, состоит из одного отделения. Поясной ремень затягивается. Изготовлена из прочного полиэстера. Сумка по умолчанию идет с логотипом компании НИКО ПРО, но возможно изготовление сумок по индивидуальному заказу с логотипом вашей компании черного или красного цвета, минимальное количество от 30 штук

АРТИКУЛ BB402

■ BLK

СУМКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ С ПЛЕЧЕВЫМ РЕМНЕМ



МАТЕРИАЛ полиэстер

ОПИСАНИЕ

Сумка инструментальная с плечевым ремнем для переноски и хранения оборудования ЛОТО. Имеет закрывающийся наружный карман. Плечевой ремень длиной 950 мм. Размер сумки Ш 380 x В 356 x Г 100 мм. Сумка по умолчанию идет с логотипом компании НИКО ПРО. Возможно изготовление сумок по индивидуальному заказу:

- 1) с логотипом вашей компании, минимальное количество от 30 штук
- 2) с надписью lockout tagout, минимальное количество от 30 штук

АРТИКУЛ HB552

■ RED

БИРКИ В АССОРТИМЕНТЕ



■ RED

МАТЕРИАЛ пластик

ОПИСАНИЕ

Двусторонняя бирка с возможностью нанесения стираемого текста специальным маркером. Оснащена люверсом для закрепления хомутом или навешивания на дужку замка. Сделана из пластика с ламинирующим покрытием. По желанию заказчика возможно нанесение логотипа и/или названия предприятия на русском/английском языках, другие варианты бирок. По умолчанию идет с логотипом ПКБ. Продается комплектами: 1 комплект – 10 шт

Артикул	Количество навесных замков, шт	Размеры ШхГхВ
LT801K	ОПАСНО/ Оборудование заблокировано	76 x 138 x 0,3
LT802K	Не включать	
LT803K	Не открывать	
LT804K	Не открывать, работают люди	
LT805K	Не закрывать	
LT806K	Не включать, работают люди	
LT807K	ОПАСНО	
LT808K	DANGER	
LT809K	Выведено в ремонт, не включать	
LT810K	Не запускать, работают люди	
LT811K	Оборудование в ремонте	

БИРКИ ДЛЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ



□ WHT

МАТЕРИАЛ пластик

ОПИСАНИЕ

Бирка оповещающая для работ на высоте из abs пластика

Артикул	Размеры, мм
LT901	82x36x6
LT901V	вставка 82x36



□ WHT

МАТЕРИАЛ пластик

ОПИСАНИЕ

Бирка оповещающая для работ на высоте из abs пластика. Вставка в бирку, мож
вклеивать или подвязывать с помощью хомута

Артикул	Размеры, мм
LT902	212x56x6
Вставка	183x52



□ WHT

МАТЕРИАЛ пластик

ОПИСАНИЕ

Бирка оповещающая для работ на высоте из abs пластика

Артикул	Размеры, мм
LT903	309x93x6
Вставка	210x85



□ WHT

МАТЕРИАЛ пластик

ОПИСАНИЕ

Бирка оповещающая для работ на высоте из abs пластика. Вставка в бирку, мож
вклеивать или подвязывать с помощью хомута

Артикул	Размеры, мм
LT904	250x92x6
Вставка	210x85



☐ WHT

МАТЕРИАЛ пластик

ОПИСАНИЕ

Бирка оповещающая для работ на высоте из пластика. Вставка в бирку, можно клеивать или подвязывать с помощью хомута

Артикул	Размеры, мм
LT905	250x92x6
Вставка	210x85



☐ WHT

МАТЕРИАЛ пластик

ОПИСАНИЕ

Бирка оповещающая для работ на высоте из abs пластика. Вставка в бирку, можно клеивать или подвязывать с помощью хомута

Артикул	Размеры, мм
LT906	260x184x6
Вставка	135x177

БИРКИ В АССОРТИМЕНТЕ



☐ WHT

МАТЕРИАЛ пластик

ОПИСАНИЕ

Бирка оповещающая для работ на высоте из abs пластика

Артикул	Размеры, мм
CG001	285x153
вставка CG001V	180x145

ШИЛЬДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В АССОРТИМЕНТЕ



■ BLK ■ WHT ■ YLW ■ GRN ■ RED
 ■ BLU ■ ORG ■ PRP

МАТЕРИАЛ сталь

ОПИСАНИЕ

Шильды для оповещения точек блокировки энергии. Для удобного монтажа предусмотрены отверстия. По желанию заказчика могут быть номерными или безномерными. Размер 77x25x0,8 мм. Продается комплектами: 1 компл. - 10 шт

Артикул	Наименование энергии
CP976K	Угарный газ
CP977K	Природный газ «МЕТАН»
CP988K	Радиация
CP990K	Электрический риск
CP991K	Механический риск
CP991K-1	Механический риск «ПУЛЬПА»
CP991K-2	Механический риск «РУДА»
CP992K	Гравитационный риск
CP993K	Термический риск
CP993K-1	Термический риск «Масло»
CP993K-2	Термический риск «Битум»
CP993K-3	Термический риск «Вода»
CP994K	Пневматика «Сжатый воздух»
CP995K	Пар
CP996K	Химический риск
CP996K-1	Химический риск «Масло»
CP996K-2	Химический риск «Мазут»
CP996K-3	Химический риск «Бентонит»
CP997K	Гидравлический риск
CP998K	ВОДА
CP999K	ГАЗ

ШИЛЬДЫ ПЛАСТИКОВЫЕ В АССОРТИМЕНТЕ



■ BLK □ WHT ■ YLW ■ GRN ■ RED
■ BLU ■ ORG ■ PRP

МАТЕРИАЛ пластик

ОПИСАНИЕ

Шильды для оповещения точек блокировки энергии. Для удобного монтажа предусмотрены отверстия. По желанию заказчика могут быть номерными или безномерными. Размер 77x25x3 мм. Продается комплектами: 1 комплект – 10 шт

Артикул	Наименование энергии
CP976PK	Угарный газ
CP977PK	Природный газ «МЕТАН»
CP978PK	Вентили
CP979PK	Панель управления
CP990PK	Электрический риск
CP991PK	Механический риск
CP992PK	Гравитационный риск
CP993PK	Термический риск «температура»
CP994PK	Пневматика «сжатый воздух»
CP995PK	ПАР
CP996PK	Химический риск
CP997PK	Гидравлический риск
CP998PK	ВОДА

БИРКИ, ШИЛЬДЫ И АКСЕССУАРЫ
Аксессуары

ХОМУТ-СТЯЖКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ



■ GRY

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нержавеющая сталь AISI 304

ОПИСАНИЕ

Предназначены для бандажирования и крепежа в условиях агрессивных сред, повышенной вибрации, радиации, влажности и экстремального перепада температур. Немагнитная сталь ленты и замкового механизма, коррозионная стойкость, стойкость к механическим нагрузкам отлично подходит для наружной и внутренней установки. Усовершенствованный замковый механизм – специальная обработка поверхности шарика обеспечивает надежную фиксацию и исключает обратное проскальзывание ленты

Артикул	Размеры, мм
XS101	4,6x150
XS102	4,6x200
XS103	4,6x300

ХОМУТ-СТЯЖКА НЕЙЛОНОВАЯ



□ WHT ■ BLK

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Предназначены для бандажирования и крепежа бирок и шильдов. Оснащены зажимом с одной стороны и зубцами по всей длине стяжки. Нейлон 6.6, не содержит галогенов, самозатухающий. Устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, гибкий и недорогой материал

Артикул	Размеры
XS201	3,0x60
XS202	3,0x100
XS203	3,0x150

ХОМУТ-СТЯЖКА НЕЙЛОНОВАЯ С ПЛОЩАДКОЙ



□ WHT ■ BLK

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МАТЕРИАЛ нейлон

ОПИСАНИЕ

Предназначены для бандажирования и крепежа бирок и шильдов. Оснащены зажимом и площадкой для маркировки с одной стороны и зубцами по всей длине стяжки. Нейлон 6.6, не содержит галогенов, самозатухающий. Устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, гибкий и недорогой материал

Артикул	Размеры
XS301	3,0x60
XS302	3,0x100
XS303	3,0x150

МАРКЕР ПЕРМАНЕНТНЫЙ



■ RED ■ BLK

ОПИСАНИЕ

Маркер перманентный, используется для надписей на бирках. Позволяет наносить форму на ламинированную бирку и перезаписывать ее при необходимости. Перо толщиной 1 мм

Артикул	Цвет
PEN01	черный
PEN02	красный

НАБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БЛОКИРАТОРОВ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Артикул для заказа: NK904

Составляющие набора	Кол-во изделий в наборе	Артикул
Универсальный блокиратор с одним рычагом и тросом	1	UV605
Регулируемый блокиратор задвижек	1	GV622
Многоцелевой тросовый блокиратор	1	CL693F
Блокиратор штепсельных разъемов	1	EP533
Блокиратор флажковых автоматов средний, 42 мм.	1	EL549
Универсальный штанговый блокиратор	1	EL558-1
Блокираторы миниатюрных автоматов POS PIS POW TBLO	4	EL538 EL539 EL540 EL 541
Множитель Ø 6/7 мм.	6	LH729
Замок с диэлектрической дужкой, Ø 6 мм.	6	P1131
Сумка инструментальная	1	HB551
Бирка «Не включать»	10	LT802
Маркер перманентный	1	PEN01

НАБОР МЕХАНИЧЕСКИХ БЛОКИРАТОРОВ



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Артикул для заказа: NK907

Составляющие набора	Кол-во изделий в наборе	Артикул
Блокиратор задвижек «Пончик» складной 25-63 мм	1	GV616
Блокиратор задвижек «Пончик» складной 63-127 мм.	1	GV617
Блокиратор задвижек «Пончик» складной 127-165 мм.	1	GV618
Блокиратор задвижек «Пончик» складной 165-254 мм.	1	GV619
Блокиратор задвижек «Пончик» складной 254-330 мм.	1	GV620
Замок со стальной дужкой Ø 6 мм.	6	P1113
Бирка «Не включать»	10	LT802
Сумка инструментальная	1	HB551
Маркер перманентный	1	PEN01

БОЛЬШОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Артикул для заказа: NK903

Составляющие набора	Кол-во изделий в наборе	Артикул
Универсальный блокиратор с одним рычагом и тросом	1	UV605
Регулируемый блокиратор задвижек	1	GV622
Многоцелевой тросовый блокиратор	1	CL693F
Блокираторов штепсельных разъемов	1	EP533
Блокираторов шарового крана	1	GV641
Блокиратор баллонов	1	CT311
Блокиратор баллонов-цилиндр	1	GC412
Тросовый блокиратор с автоматической смоткой	1	CL704
Блокиратор флажковых автоматов малый, 18 мм.	1	EL548
Блокиратор флажковых автоматов средний, 42 мм.	1	EL549
Универсальный штанговый блокиратор.	1	EL558-1
Блокираторы миниатюрных автоматов POS PIS POW TBLO	4	EL538 EL539 EL 540 EL541
Защелкивающийся блокиратор двухполосных миниавтоматов	1	EL543
Множитель диэлектрический/О 6/7 мм.	1	LH729
Замок со стальной дужкой Ø 6 мм.	3	P1113
Множители без ограничителя затвора	6+6	LH713, LH714
Сумка инструментальная	1	HB551
Бирка «Не включать»	10	LT802
Сумка инструментальная 3 модуля	1	BB401
Замок с диэлектрической, дужкой, О 6 мм.	3	P1131
Сумка инструментальная 1 модуль	1	BB402
Маркер перманентный	1	PEN01

МАЛЫЙ НАБОР



RED

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Артикул для заказа: NK906

Составляющие набора	Кол-во изделий в наборе	Артикул
Регулируемый блокиратор задвижек	1	GV622
Многоцелевой тросовый блокиратор	1	CL693F
Замок стальная дужка Ø 6 мм.	3	P1113
Множитель без ограничителя затвора	3+3	LH713, LH714
Диэлектрический множитель из нейлона	3+3	LH731, LH730
Универсальный блокиратор с одним рычагом	1	UV602
Бирка «Не включать»	10	LT802
Замок с диэлектрической дужкой, Ø 6 мм.	3	P1131
Сумка инструментальная	1	HB551
Маркер перманентный	1	PEN01

Услуги

Для того, чтобы система LOTO заработала на предприятии совместно со всеми остальными системами, необходимо разработать регламентирующие производственно-технические, подобрать оборудование, индивидуальные тренинги под созданную систему (они все разные, нет одинаковых систем), обучить персонал, поставить оборудование, запустить систему в работу, решать разные задачи, которые могут возникнуть по ходу использования системы. В ходе этого цикла мы предлагаем следующие услуги:

АУДИТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Аудит производственного оборудования включает в себя определение LOTO-точек, подбор блокирующих устройств, описание LOTO-точек для внесения информации в LOTO-карту (LOTО-инструкцию), фотографии мест разъединения энергии. На выходе Заказчик получает коммерческое предложение для закупки оборудования по защитной блокировке, собранную информацию для составления LOTO-карт, список не запираемого оборудования, рекомендации по блокировке. Подбор проводится с учетом отраслевых требований к блокирующему оборудованию и замкам;

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СИСТЕМЫ. Варианты: Система защитной блокировки, система ZES, система CES.

РАЗРАБОТКА ВСЕЙ НЕОБХОДИМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ - документа, которой регламентирует работу системы на предприятии, глоссарий, все принятые начальные условия, все оборудование, которое используется на предприятии, механизмы действий всего персонала, различные ситуации и т.п.);

ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - документа, регламентирующего обязанности и порядок проведения работ по системе LOTO для подрядных организаций;

ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВНОВЬ ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ - положение устанавливает дополнительные требования для производителей к комплектации оборудования для его ввода в действующую на предприятии систему Lockout/Tagout.

ЛОТО-КАРТЫ - Инструкции для каждой единицы оборудования системы, в которой содержится вся информация, отражающая все LOTO-точки, их фотографии, места их нахождения, методы проверки и другую необходимую информацию.

КАРТЫ МИНИМАЛЬНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА - инструкции, в которых содержится информация, отражающая перечень допустимых минимальных вмешательств в работу оборудования, находящегося под действием энергоносителей, а также меры безопасности для персонала при таком вмешательстве.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ:

РАЗРАБОТКА ТРЕНИНГОВ. - Включает в себя теоретическую и практическую части, знакомство с оборудованием, развитие навыков групповой работы, формирование навыков работы по ролям, работа с документацией, заполнение журналов, разбор сложных ситуаций и т.д.

РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНЫХ ОПРОСНИКОВ. - Разрабатываются для разных групп персонала;

СЪЕМКИ ОБУЧАЮЩИХ ВИДЕО-РОЛИКОВ. - Ролики разные по наполненности и исполнению.

ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ. - Продолжительность тренинга от 2 до 8 часов. Тренинги проводятся для групп до 25 человек. Содержат теоретическую и практическую части, деловую игру, разбор сложных ситуаций (пересменка, участие в ремонте большого количества человек и т.п.)

АУДИТ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СИСТЕМЫ LOTO. - Проводится через 2-3 месяца после внедрения системы с целью проверки соблюдения сотрудниками всех требований согласно системе LOTO.

ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА. - Консультация по любым вопросам, связанным с работой системы, сложными производственными случаями и т.д.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАМКИ

Системы ключей	5
Замки со стальными дужками и диэлектрическими корпусами	6
Диэлектрические замки	9
Замки с бесконтактным ключом/стальные	11
Полностью изолированные замки	13
Алюминиевые замки	14
Чехлы силиконовые	15

БЛОКИРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РИСКОВ

Блокираторы миниатюрных автоматов	16
Блокираторы флажковых автоматов	22
Блокираторы кнопок, настенных выключателей, розеток	29
Блокираторы рубильников, ручек и отверстий	38
Блокираторы штекеров, штепселей и пультов	39
Блокиратор ЖК экрана	43

БЛОКИРАТОРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ

Блокираторы вентилях и задвижек	44
Блокираторы фланцевых соединений	45
Блокираторы вентилях «бабочка»	49
Блокираторы баллонов	51
Универсальный блокиратор	52
Блокираторы пневмошлангов	55
Блокираторы клапанов	56
Многоцелевые тросовые блокираторы	56
Блокиратор крышки кабельного или канализационного колодца	63

ГРУППОВАЯ БЛОКИРОВКА

Замковые множители стальные	64
Замковые множители диэлектрические	68
Лок-боксы	70
Лок-боксы диэлектрические	73

ОРГАНИЗАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕНОСКА

Организация и хранение	74
Переноска	82

БИРКИ, ШИЛЬДЫ И АКСЕССУАРЫ

Бирки	84
Бирки для работ на высоте	84
Шильды	87
Аксессуары	88

Наборы	90
Услуги	94

ПРЕДОТВРАЩАЙ УПРАВЛЯЙ КОНТРОЛИРУЙ

ПВЗ



+7(495) 131-22-60



info@locks.ru



www.locks.ru